



- Valvole e rubinetti INOX**
- INOX AISI 316 valves
- Kugelhähne Edelstahl AISI 316
- Vannes INOX AISI 316
- Válvulas INOX AISI 316

**VX40**



**VX45**



**VX46K**



**VX50-CP**



**VX51**



**VX52**



**VX53**



**VX54**



**VX55**



**VX56**



**VX57**



**VX58**



**VX64**



**VX65**



**VX66**



**Dati tecnici di Valvole e rubinetti INOX**

- INOX AISI 316 valves technical data
- Technischen Daten der Kugelhähne Edelstahl AISI 316
- Données techniques des Vannes INOX AISI 316
- Datos técnicos de los Válvulas INOX AISI 316

• **VX 40**

**Applicazioni**

Le valvole VX consentono, se montate su di un cilindro pneumatico, di scaricare rapidamente la pressione in esso contenuta. Scaricando l'aria direttamente sulle testate si aumentano le velocità, quindi i tempi macchina.

**Applications**

Lorsqu'elles sont montées sur un cylindre pneumatique, les vannes d'échappement rapides VX permettent l'évacuation rapide de la pression qu'elles contiennent. Si les soupapes se déchargent directement sur les têtes du cylindre, la vitesse augmentera, ainsi que les cycles de la machine.

**Applications**

When mounted on a pneumatic cylinder, the quick exhaust valves VX permit the quick discharge of the pressure in them. If the valves discharge directly on the heads of the cylinder the speed will increase, as well the cycles of the machine.

**Aplicaciones**

Cuando se montan en un cilindro neumático, las válvulas de escape rápido VX permiten la descarga rápida de la presión en ellas. Si las válvulas se descargan directamente en las cabezas del cilindro, la velocidad aumentará, así como los ciclos de la máquina.

**Anwendungen**

VX Ventile erlauben, wenn auf einem pneumatischen Zylinder montiert, schnell zu entladen den Druck in ihr enthalten ist. Entladen der Luft direkt auf die Köpfe erhöhen die Geschwindigkeit, dann die Maschinen Zeit.



| <b>Materiali</b>                         | <b>Materials</b>                           | <b>Werkstoffen</b>                     | <b>Matériels</b>                         | <b>Materiales</b>                                |
|--|--|--|--|--|
| <b>Corpo:</b> Acciaio INOX AISI 316      | <b>Body:</b> AISI 316 stainless steel      | <b>Körper:</b> Edelstahl AISI 316      | <b>Corps:</b> Acier inoxydable AISI 316  | <b>Cuerpo:</b> Acero inoxidable AISI 316         |
| <b>O-Ring:</b> FKM (VITON®) conforme FDA | <b>O-Ring:</b> FKM (VITON®) conforming FDA | <b>O-Ringe:</b> FKM (VITON®) gemäß FDA | <b>O-ring:</b> FKM (VITON®) conforme FDA | <b>Junta tórica:</b> FKM (VITON®) compatible FDA |



| <b>Pressione e temperatura</b>                            | <b>Pressure and Temperature</b>                      | <b>Druck und Temperatur</b>                          | <b>Pression et Température</b>                                | <b>Presión y Temperatura</b>                                   |
|---|--|--|---|--|
| Pressione (Temperatura di utilizzo 20°C): <b>2/10 Bar</b> | Pressure (working temperature 20°C): <b>2/10 Bar</b> | Druck (Betriebstemperatur von 20°C): <b>2/10 Bar</b> | Pression (température d'utilisation de 20°C): <b>2/10 bar</b> | Presión (temperatura de funcionamiento 20 °C): <b>2/10 Bar</b> |
| Temperatura: <b>-40°C / +180°C</b>                        | Temperature: <b>-40°F / +356°F</b>                   | Temperatur: <b>-40°C / +180°C</b>                    | Température: <b>-40°C / +180°C</b>                            | Temperatura: <b>-40°C / +180°C</b>                             |

| <b>Filettatura</b>         | <b>Thread types</b>      | <b>Gewinde</b>              | <b>Filetage</b>             | <b>Roscado</b>              |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BSPP cilindrica UNI-ISO228 | BSPP parallel UNI-ISO228 | BSPP zylindrisch UNI-ISO228 | BSPP cylindrique UNI-ISO228 | BSPP cilíndrico UNI-ISO 228 |



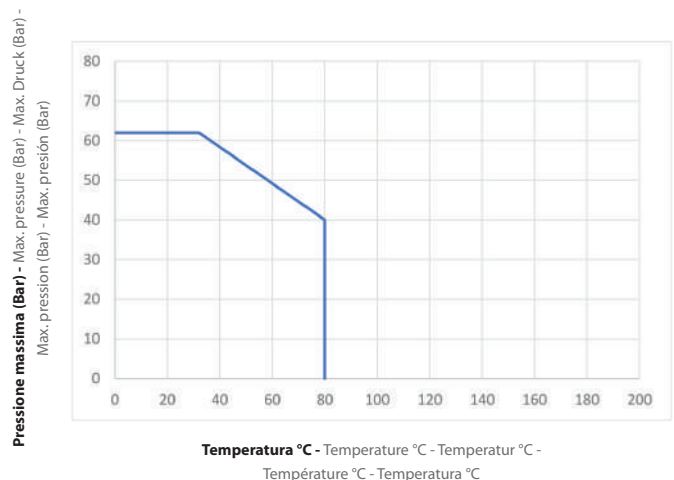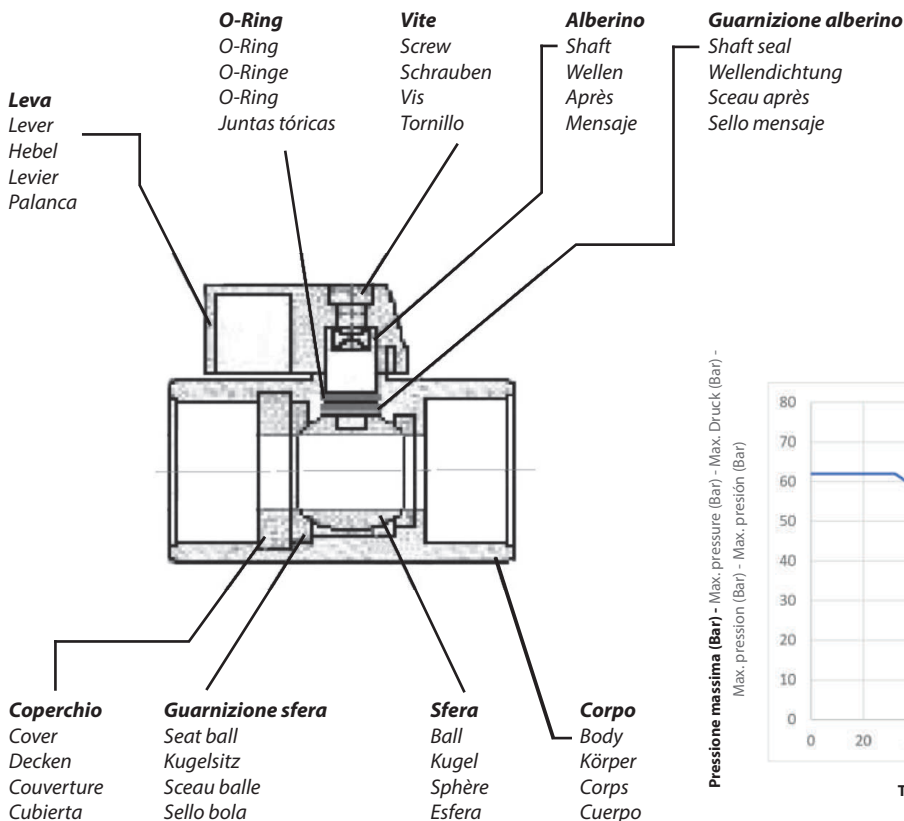


## • VX 45 - VX 46K


| <b>Materiali</b>                        | <b>Materials</b>                       | <b>Werkstoffen</b>                   | <b>Matériels</b>                             | <b>Materiales</b>                          |
|---|--|--------------------------------------|--|--|
| <b>Coperchio:</b> Acciaio INOX AISI 316 | <b>Cover:</b> AISI 316 stainless steel | <b>Decken:</b> Edelstahl AISI 316    | <b>Couverture:</b> Acier inoxydable AISI 316 | <b>Cubierta:</b> Acero inoxidable AISI 316 |
| <b>Guarnizione sfera:</b> RPTFE         | <b>Seat ball:</b> RPTFE                | <b>Kugelsitz:</b> RPTFE              | <b>Sceau balle:</b> RPTFE                    | <b>Sello bola:</b> RPTFE                   |
| <b>Sfera:</b> Acciaio INOX AISI 316     | <b>Ball:</b> AISI 316 stainless steel  | <b>Kugel:</b> Edelstahl AISI 316     | <b>Sphère:</b> Acier inoxydable AISI 316     | <b>Esfera:</b> Acero inoxidable AISI 316   |
| <b>Corpo:</b> Acciaio INOX AISI 316     | <b>Body:</b> AISI 316 stainless steel  | <b>Körper:</b> Edelstahl AISI 316    | <b>Corps:</b> Acier inoxydable AISI 316      | <b>Cuerpo:</b> Acero inoxidable AISI 316   |
| <b>Guarnizione alberino:</b> RPTFE      | <b>Shaft seal:</b> RPTFE               | <b>Wellendichtung:</b> RPTFE         | <b>Sceau après:</b> RPTFE                    | <b>Sello mensaje:</b> RPTFE                |
| <b>Alberino:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Shaft:</b> AISI 304 stainless steel | <b>Wellen:</b> Edelstahl AISI 304    | <b>Après:</b> Acier inoxydable AISI 304      | <b>Mensaje:</b> Acero inoxidable AISI 304  |
| <b>Vite:</b> Acciaio INOX AISI 304      | <b>Screw:</b> AISI 304 stainless steel | <b>Schrauben:</b> Edelstahl AISI 304 | <b>Vis:</b> Acero inoxidable AISI 304        | <b>Tornillo:</b> Acero inoxidable AISI 304 |
| <b>O-Ring:</b> NBR esente da silicone   | <b>O-Ring:</b> NBR silicon free        | <b>O-Ring:</b> NBR Silikonfrei       | <b>O-ring:</b> NBS sans silicone             | <b>Junta tórica:</b> NBR sin silicona      |
| <b>Leva:</b> Alluminio                  | <b>Lever:</b> Aluminium                | <b>Hebel:</b> Aluminium              | <b>Levier:</b> Aluminium                     | <b>Palanca:</b> Aluminio                   |



|  <b>Pressione e temperatura</b> |  <b>Pressure and Temperature</b> |  <b>Druck und Temperatur</b> |  <b>Pression et Température</b> |  <b>Presión y Temperatura</b> |
|---|---|---|--|--|
| Pressione (-20°C/+35°C): <b>63 Bar</b>  | Pressure (-4°F/+95°F): <b>63 Bar</b>  | Druck (-20°C/+35°C): <b>63 Bar</b>  | Pression (-20°C/+35°C): <b>63 bar</b>  | Presión (-20°C/+35°C): <b>63 Bar</b>   |
| Temperatura: <b>-20°C / +80°C</b>   | Temperature: <b>-4°F / +176°F</b>   | Temperatur: <b>-20°C / +80°C</b>  | Température: <b>-20°C / +80°C</b>  | Temperatura: <b>-20°C / +80°C</b>  |

## • VX50-CP


|  <b>Materiali</b> |  <b>Materials</b> |  <b>Verkstoffen</b> |  <b>Matériels</b> |  <b>Materiales</b> |
|---|--|--|--|---|
| <b>Corpo:</b> Acciaio INOX AISI 316   | <b>Body:</b> AISI 316 stainless steel  | <b>Körper:</b> Edelstahl AISI 316  | <b>Corps:</b> Acier inoxydable AISI 316  | <b>Cuerpo:</b> Acero inoxidable AISI 316  |
| <b>Manicotto:</b> Acciaio INOX AISI 316   | <b>Body end:</b> AISI 316 stainless steel  | <b>Armel:</b> Edelstahl AISI 316   | <b>Manche:</b> Acier inoxydable AISI 316   | <b>Manga:</b> Acero inoxidable AISI 316   |
| <b>Seggio:</b> PTFE con 15% vetro   | <b>Seat:</b> PTFE 15% glass fiber  | <b>Sitz:</b> PTFE 15% Glas   | <b>Siège:</b> PTFE avec 15% de verre   | <b>Asiento:</b> PTFE con 15% de vidrio  |
| <b>Sfera:</b> Acciaio INOX AISI 316   | <b>Ball:</b> AISI 316 stainless steel  | <b>Kugel:</b> Edelstahl AISI 316   | <b>Sphère:</b> Acier inoxydable AISI 316   | <b>Esfera:</b> Acero inoxidable AISI 316  |
| <b>Asta:</b> Acciaio INOX AISI 316  | <b>Stem:</b> AISI 316 stainless steel  | <b>Stange:</b> Edelstahl AISI 316  | <b>Canne:</b> Acier inoxydable AISI 316  | <b>Vara:</b> Acero inoxidable AISI 316  |
| <b>Rondella:</b> PTFE   | <b>Seal:</b> PTFE  | <b>Scheibe:</b> PTFE   | <b>Rondelle:</b> PTFE  | <b>Arandela:</b> PTFE   |
| <b>Guarnizione asta:</b> PTFE   | <b>Stem seat:</b> PTFE   | <b>Dichtund des Stange:</b> PTFE   | <b>Joint de tige:</b> PTFE   | <b>Prensaestopas:</b> PTFE  |
| <b>Premistoppa:</b> Acciaio INOX AISI 304   | <b>Packing nut:</b> AISI 304 stainless steel   | <b>Stopfbuchse:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Presse-étoupe:</b> Acier inoxydable AISI 304  | <b>Junta tórica:</b> Acero inoxidable AISI 304  |
| <b>Maniglia:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Handle:</b> AISI 304 stainless steel  | <b>Griff:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Poignée:</b> Acier inoxydable AISI 304  | <b>Manejar:</b> Acero inoxidable AISI 304   |
| <b>Dado:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Nut:</b> AISI 304 stainless steel   | <b>Mutter:</b> Edelstahl AISI 304  | <b>Écrou:</b> Acier inoxydable AISI 304  | <b>Tuerca:</b> Acero inoxidable AISI 304  |
| <b>Bloccaggio:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Locking:</b> AISI 304 stainless steel   | <b>Blockierung:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Verrouillage:</b> Acier inoxydable AISI 304   | <b>Cierre:</b> Acero inoxidable AISI 304  |

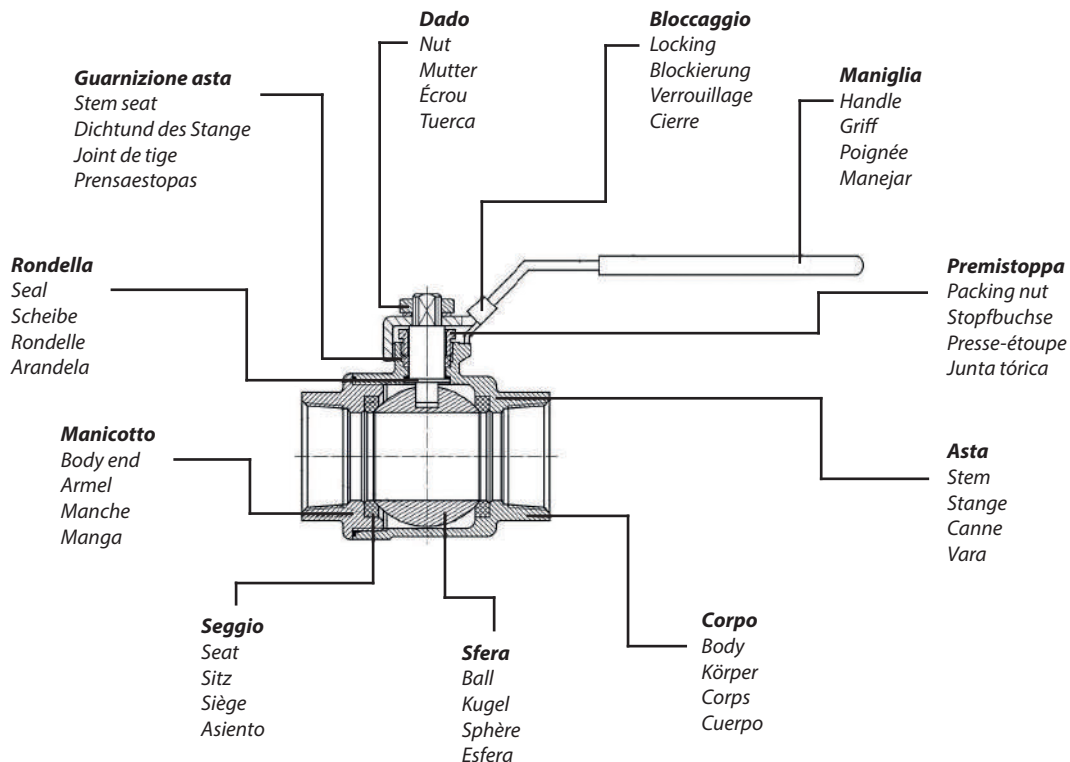

|  <b>Pressione e temperatura</b> |  <b>Pressure and Temperature</b> |  <b>Druck und Temperatur</b> |  <b>Pression et Température</b> |  <b>Presión y Temperatura</b> |
|---|---|---|--|--|
| Pressione: <b>76 Bar</b>  | Pressure: <b>76 Bar</b>   | Druck: <b>76 Bar</b>  | Pression: <b>76 bar</b>  | Presión: <b>76 Bar</b>   |
| Temperatura: <b>-40°C / +220°C</b>  | Temperature: <b>-40°F / +428°F</b>  | Temperatur: <b>-40°C / +220°C</b>   | Température: <b>-40°C / +220°C</b>   | Temperatura: <b>-40°C / +220°C</b>   |

|  <b>Filettatura</b> |  <b>Thread types</b> |  <b>Gewinde</b> |  <b>Filetage</b> |  <b>Roscado</b> |
|---|---|--|---|--|
| BSPP cilindrica UNI-ISO228  | BSPP parallel UNI-ISO228  | BSPP zylindrisch UNI-ISO228  | BSPP cylindrique UNI-ISO228   | BSPP cilindrico UNI-ISO 228  |

 **Note**  
Asta anticoppio




 **Notes**  
Canne anti-explosion


 **Note**  
Anti blow-out steam

 **Notas**  
Vara antiexplosión

 **Note**  
Stange Überdruck

## • VX 51

|  <b>Materiali</b> |  <b>Materials</b> |  <b>Werkstoffen</b> |  <b>Matériels</b> |  <b>Materiales</b> |
|---|--|--|--|---|
| <b>Corpo:</b> Acciaio INOX AISI 316   | <b>Body:</b> AISI 316 stainless steel  | <b>Körper:</b> Edelstahl AISI 316  | <b>Corps:</b> Acier inoxydable AISI 316  | <b>Cuerpo:</b> Acero inoxidable AISI 316  |
| <b>Maniglia:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Handle:</b> AISI 304 stainless steel  | <b>Griff:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Poignée:</b> Acier inoxydable AISI 304  | <b>Manejar:</b> Acero inoxidable AISI 304   |
| <b>Sfera:</b> Acciaio INOX AISI 316   | <b>Ball:</b> AISI 316 stainless steel  | <b>Kugel:</b> Edelstahl AISI 316   | <b>Sphère:</b> Acier inoxydable AISI 316   | <b>Esfera:</b> Acero inoxidable AISI 316  |
| <b>Sede sfera:</b> PTFE   | <b>Ball seat:</b> PTFE   | <b>Kugelsitz:</b> PTFE   | <b>Siège de sphère:</b> PTFE   | <b>Asiento de esfera:</b> PTFE  |
| <b>Asta:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Stem:</b> AISI 304 stainless steel  | <b>Stange:</b> Edelstahl AISI 304  | <b>Canne:</b> Acier inoxydable AISI 304  | <b>Vara:</b> Acero inoxidable AISI 304  |
| <b>Dado asta:</b> Acciaio INOX AISI 304   | <b>Stem Nut:</b> AISI 304 stainless steel  | <b>Stange Mutter:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Canne Écrou:</b> Acier inoxydable AISI 304  | <b>Vara Tuerca:</b> Acero inoxidable AISI 304   |
| <b>Rondella:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Seal:</b> AISI 304 stainless steel  | <b>Scheibe:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Rondelle:</b> Acier inoxydable AISI 304   | <b>Arandela:</b> Acero inoxidable AISI 304  |
| <b>Guarnizione asta:</b> PTFE   | <b>Stem seat:</b> PTFE   | <b>Dichtund des Stange:</b> PTFE   | <b>Joint de tige:</b> PTFE   | <b>Prensae-stopas:</b> PTFE   |
| <b>Manicotto:</b> Acciaio INOX AISI 316   | <b>Body end:</b> AISI 316 stainless steel  | <b>Armel:</b> Edelstahl AISI 316   | <b>Manche:</b> Acier inoxydable AISI 316   | <b>Manga:</b> Acero inoxidable AISI 316   |
| <b>Guarnizione molla:</b> Acciaio INOX AISI 304   | <b>Spring seat:</b> AISI 304 stainless steel   | <b>Dichtund Frühling:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Joint ressort:</b> Acier inoxydable AISI 304  | <b>Sello resorte:</b> Acero inoxidable AISI 304   |
| <b>Guarnizione giunzione:</b> PTFE  | <b>Joint gasket:</b> PTFE  | <b>Fugendichtung:</b> PTFE   | <b>Joint:</b> PTFE   | <b>Sello de junta:</b> PTFE   |

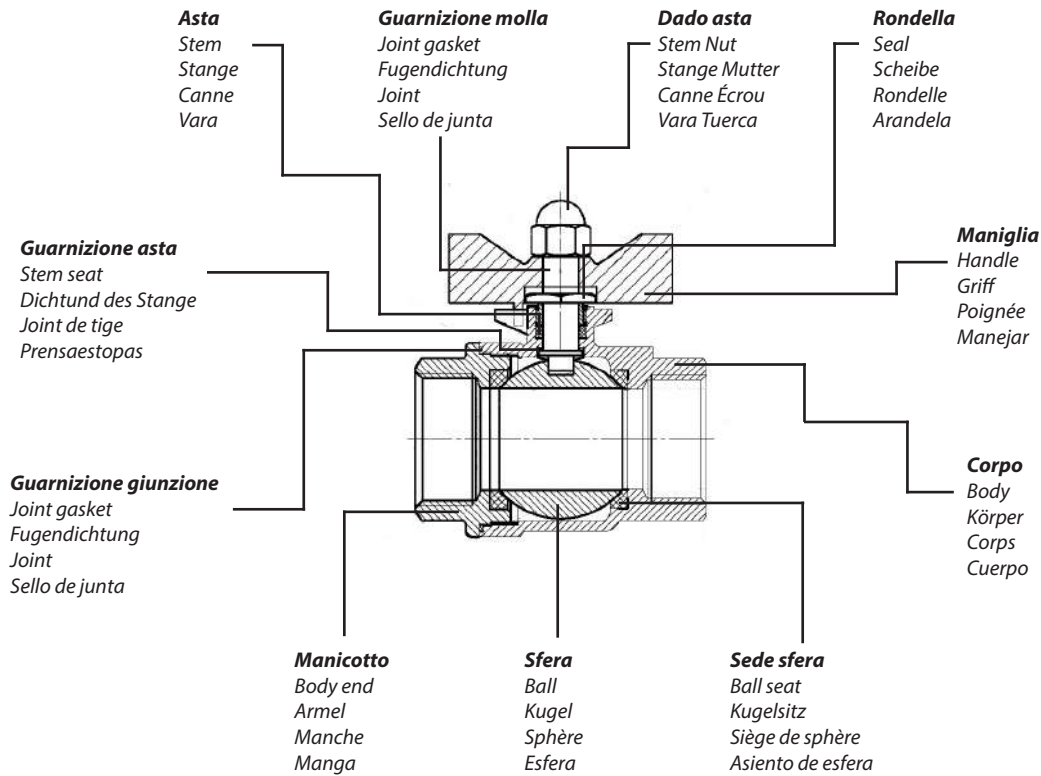

| <b>Pressione e temperatura</b>     | <b>Pressure and Temperature</b>    | <b>Druck und Temperatur</b>       | <b>Pression et Température</b>     | <b>Presión y Temperatura</b>       |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Pressione: <b>69 Bar</b>           | Pressure: <b>69 Bar</b>            | Druck: <b>69 Bar</b>              | Pression: <b>69 bar</b>            | Presión: <b>69 Bar</b>             |
| Temperatura: <b>-40°C / +200°C</b> | Temperature: <b>-40°F / +392°F</b> | Temperatur: <b>-40°C / +200°C</b> | Température: <b>-40°C / +200°C</b> | Temperatura: <b>-40°C / +200°C</b> |

| <b>Filettatura</b>         | <b>Thread types</b>      | <b>Gewinde</b>              | <b>Filetage</b>             | <b>Roscado</b>              |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BSPP cilindrica UNI-ISO228 | BSPP parallel UNI-ISO228 | BSPP zylindrisch UNI-ISO228 | BSPP cylindrique UNI-ISO228 | BSPP cilíndrico UNI-ISO 228 |

**Filetti**  
Filettature da 1/4" a 1"

**Filets**  
Filetages de 1/4" à 1"

**Note**  
Dispositivo di blocco

**Notes**  
Dispositif de cadenassage

**Threads**  
Threads from 1/4" to 1"

**Roscas**  
Roscas de 1/4" a 1"






**Note**  
Padlocking device


**Notas**  
Dispositivo de candado

**Gewinde**  
Gewinde von 1/4" bis 1"

**Note**  
Vorhängeschloss

• VX 52

|  <b>Materiali</b> |  <b>Materials</b> |  <b>Werkstoffen</b> |  <b>Matériels</b> |  <b>Materiales</b> |
|---|--|--|--|---|
| <b>Corpo:</b> Acciaio INOX AISI 316   | <b>Body:</b> AISI 316 stainless steel  | <b>Körper:</b> Edelstahl AISI 316  | <b>Corps:</b> Acier inoxydable AISI 316  | <b>Cuerpo:</b> Acero inoxidable AISI 316  |
| <b>Maniglia:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Handle:</b> AISI 304 stainless steel  | <b>Griff:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Poignée:</b> Acier inoxydable AISI 304  | <b>Manejar:</b> Acero inoxidable AISI 304   |
| <b>Sfera:</b> Acciaio INOX AISI 316   | <b>Ball:</b> AISI 316 stainless steel  | <b>Kugel:</b> Edelstahl AISI 316   | <b>Sphère:</b> Acier inoxydable AISI 316   | <b>Esfera:</b> Acero inoxidable AISI 316  |
| <b>Sede sfera:</b> PTFE   | <b>Ball seat:</b> PTFE   | <b>Kugelsitz:</b> PTFE   | <b>Siège de sphère:</b> PTFE   | <b>Asiento de esfera:</b> PTFE  |
| <b>Asta:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Stem:</b> AISI 304 stainless steel  | <b>Stange:</b> Edelstahl AISI 304  | <b>Canne:</b> Acier inoxydable AISI 304  | <b>Vara:</b> Acero inoxidable AISI 304  |
| <b>Dado asta:</b> Acciaio INOX AISI 304   | <b>Stem Nut:</b> AISI 304 stainless steel  | <b>Stange Mutter:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Canne Écrou:</b> Acier inoxydable AISI 304  | <b>Vara Tuerca:</b> Acero inoxidable AISI 304   |
| <b>Guarnizione asta:</b> PTFE   | <b>Stem seat:</b> PTFE   | <b>Dichtund des Stange:</b> PTFE   | <b>Joint de tige:</b> PTFE   | <b>Prensaestopas:</b> PTFE  |
| <b>Sede asta:</b> PTFE  | <b>Stem packing:</b> PTFE  | <b>Stängelpackung:</b> PTFE  | <b>Emballage de tige:</b> PTFE   | <b>Embalaje de vara:</b> PTFE   |
| <b>Rondella:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Seal:</b> AISI 304 stainless steel  | <b>Scheibe:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Rondelle:</b> Acier inoxydable AISI 304   | <b>Arandela:</b> Acero inoxidable AISI 304  |
| <b>Manicotto:</b> Acciaio INOX AISI 316   | <b>Body end:</b> AISI 316 stainless steel  | <b>Armel:</b> Edelstahl AISI 316   | <b>Manche:</b> Acier inoxydable AISI 316   | <b>Manga:</b> Acero inoxidable AISI 316   |
| <b>Guarnizione molla:</b> Acciaio INOX AISI 304   | <b>Spring seat:</b> AISI 304 stainless steel   | <b>Dichtund Frühling:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Joint ressort:</b> Acier inoxydable AISI 304  | <b>Sello resorte:</b> Acero inoxidable AISI 304   |
| <b>Guarnizione giunzione:</b> PTFE  | <b>Joint gasket:</b> PTFE  | <b>Fugendichtung:</b> PTFE   | <b>Joint:</b> PTFE   | <b>Sello de junta:</b> PTFE   |
| <b>Cover plastica:</b> Plastica   | <b>Plastic sleeve:</b> Plastic   | <b>Kunststoffabdeckung:</b> Kunststoff   | <b>Couvercle en plastique:</b> Plastique   | <b>Cubierta de plástico:</b> Plástico   |

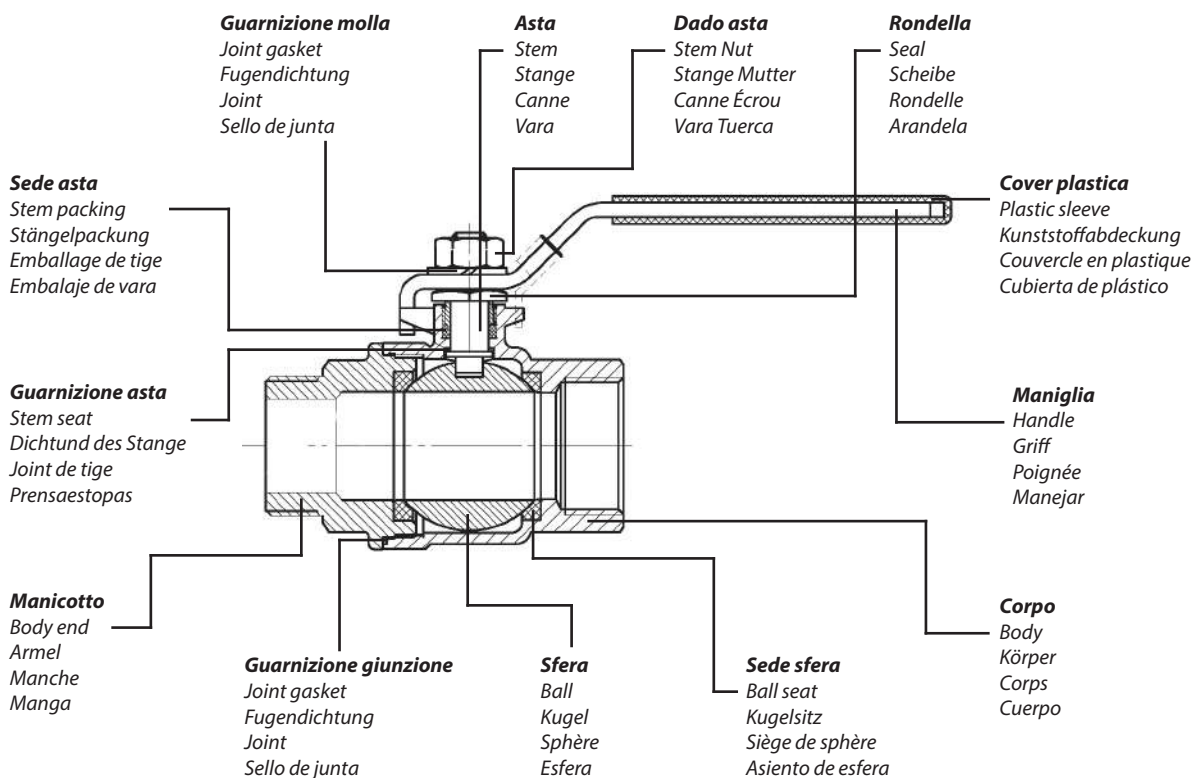

|  <b>Pressione e temperatura</b> |  <b>Pressure and Temperature</b> |  <b>Druck und Temperatur</b> |  <b>Pression et Température</b> |  <b>Presión y Temperatura</b> |
|---|---|---|--|--|
| Pressione: <b>70 Bar</b>  | Pressure: <b>70 Bar</b>   | Druck: <b>70 Bar</b>  | Pression: <b>70 Bar</b>  | Presión: <b>70 Bar</b>   |
| Temperatura max: <b>200°C</b>   | Temperature max: <b>392°F</b>   | Temperatur max: <b>200°C</b>  | Température max: <b>200°C</b>  | Temperatura max: <b>200°C</b>  |

ACCIAIO INOX - Stainless steel - Edelstahl - Acier inoxydable - Acero inoxidable

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| <b>Filettatura</b><br>BSPP cilindrica UNI-ISO228 | <b>Thread types</b><br>BSPP parallel UNI-ISO228 | <b>Gewinde</b><br>BSPP zylindrisch UNI-ISO228 | <b>Filetage</b><br>BSPP cylindrique UNI-ISO228 | <b>Roscado</b><br>BSPP cilíndrico UNI-ISO 228 |
|--|---|---|--|---|

**Filetti**  
Filettature da 1/4" a 2"

**Filets**  
Filetages de 1/4" à 2"


**Threads**  
Threads from 1/4" to 2"

**Roscas**  
Roscas de 1/4" a 2"

**Gewinde**  
Gewinde von 1/4" bis 2"

• VX 53

| <b>Materiali</b>                                | <b>Materials</b>                             | <b>Werkstoffen</b>                           | <b>Matériels</b>                                | <b>Materiales</b>                               |
|---|--|--|---|---|
| <b>Corpo:</b> Acciaio INOX AISI 316             | <b>Body:</b> AISI 316 stainless steel        | <b>Körper:</b> Edelstahl AISI 316            | <b>Corps:</b> Acier inoxydable AISI 316         | <b>Cuerpo:</b> Acero inoxidable AISI 316        |
| <b>Maniglia:</b> Acciaio INOX AISI 304          | <b>Handle:</b> AISI 304 stainless steel      | <b>Griff:</b> Edelstahl AISI 304             | <b>Poignée:</b> Acier inoxydable AISI 304       | <b>Manejar:</b> Acero inoxidable AISI 304       |
| <b>Sfera:</b> Acciaio INOX AISI 316             | <b>Ball:</b> AISI 316 stainless steel        | <b>Kugel:</b> Edelstahl AISI 316             | <b>Sphère:</b> Acier inoxydable AISI 316        | <b>Esfera:</b> Acero inoxidable AISI 316        |
| <b>Sede sfera:</b> PTFE                         | <b>Ball seat:</b> PTFE                       | <b>Kugelsitz:</b> PTFE                       | <b>Siège de sphère:</b> PTFE                    | <b>Asiento de esfera:</b> PTFE                  |
| <b>Asta:</b> Acciaio INOX AISI 304              | <b>Stem:</b> AISI 304 stainless steel        | <b>Stange:</b> Edelstahl AISI 304            | <b>Canne:</b> Acier inoxydable AISI 304         | <b>Vara:</b> Acero inoxidable AISI 304          |
| <b>Dado asta:</b> Acciaio INOX AISI 304         | <b>Stem Nut:</b> AISI 304 stainless steel    | <b>Stange Mutter:</b> Edelstahl AISI 304     | <b>Canne Écrou:</b> Acier inoxydable AISI 304   | <b>Vara Tuerca:</b> Acero inoxidable AISI 304   |
| <b>Rondella:</b> Acciaio INOX AISI 304          | <b>Seal:</b> AISI 304 stainless steel        | <b>Scheibe:</b> Edelstahl AISI 304           | <b>Rondelle:</b> Acier inoxydable AISI 304      | <b>Arandela:</b> Acero inoxidable AISI 304      |
| <b>Guarnizione asta:</b> PTFE                   | <b>Stem seat:</b> PTFE                       | <b>Dichtung des Stange:</b> PTFE             | <b>Joint de tige:</b> PTFE                      | <b>Prensaestopas:</b> PTFE                      |
| <b>Manicotto:</b> Acciaio INOX AISI 316         | <b>Body end:</b> AISI 316 stainless steel    | <b>Armel:</b> Edelstahl AISI 316             | <b>Manche:</b> Acier inoxydable AISI 316        | <b>Manga:</b> Acero inoxidable AISI 316         |
| <b>Guarnizione molla:</b> Acciaio INOX AISI 304 | <b>Spring seat:</b> AISI 304 stainless steel | <b>Dichtung Frühling:</b> Edelstahl AISI 304 | <b>Joint ressort:</b> Acier inoxydable AISI 304 | <b>Sello resorte:</b> Acero inoxidable AISI 304 |
| <b>Guarnizione giunzione:</b> PTFE              | <b>Joint gasket:</b> PTFE                    | <b>Fugendichtung:</b> PTFE                   | <b>Joint:</b> PTFE                              | <b>Sello de junta:</b> PTFE                     |

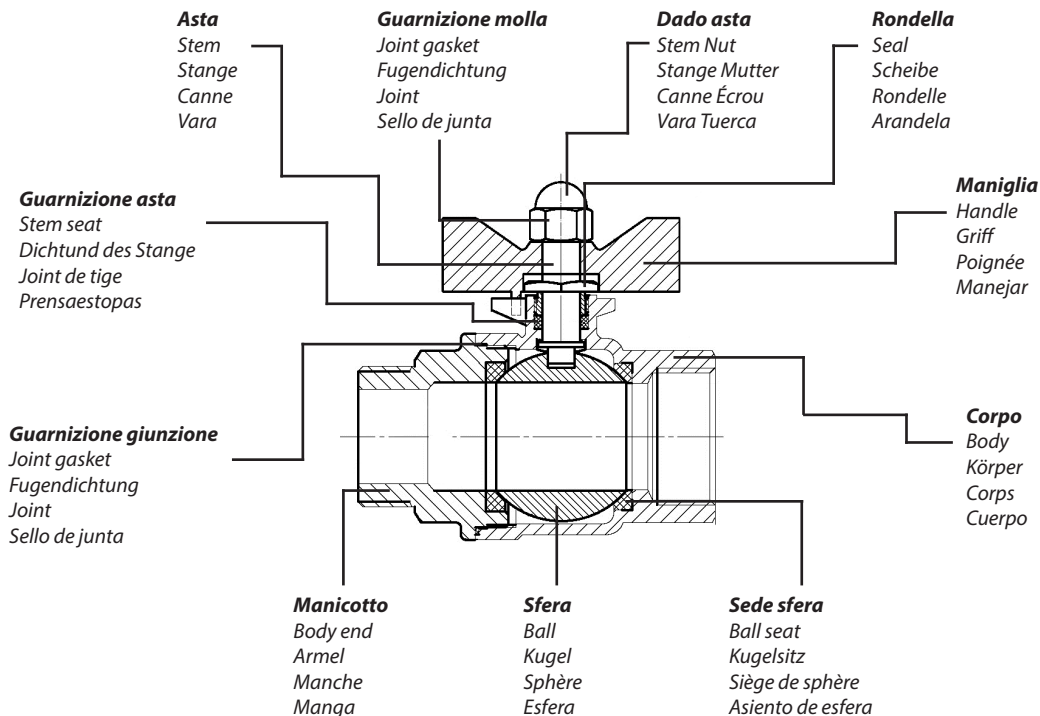



|  <b>Pressione e temperatura</b> |  <b>Pressure and Temperature</b> |  <b>Druck und Temperatur</b> |  <b>Pression et Température</b> |  <b>Presión y Temperatura</b> |
|---|---|---|--|--|
| Pressione: <b>70 Bar</b>  | Pressure: <b>70 Bar</b>   | Druck: <b>70 Bar</b>  | Pression: <b>70 Bar</b>  | Presión: <b>70 Bar</b>   |
| Temperatura max: <b>200°C</b>   | Temperature max: <b>392°F</b>   | Temperatur max: <b>200°C</b>  | Température max: <b>200°C</b>  | Temperatura max: <b>200°C</b>  |

|  <b>Filettatura</b> |  <b>Thread types</b> |  <b>Gewinde</b> |  <b>Filetage</b> |  <b>Roscado</b> |
|---|---|--|---|--|
| BSPP cilindrica UNI-ISO228  | BSPP parallel UNI-ISO228  | BSPP zylindrisch UNI-ISO228  | BSPP cylindrique UNI-ISO228   | BSPP cilíndrico UNI-ISO 228  |

 **Filetti**  
Filettature da 1/4" a 1"





 **Threads**  
Threads from 1/4" to 1"

 **Gewinde**  
Gewinde von 1/4" bis 1"


 **Filets**  
Filetages de 1/4" à 1"

 **Roscas**  
Roscas de 1/4" a 1"

## • VX 54 - VX 55

|  <b>Materiali</b> |  <b>Materials</b> |  <b>Verkstoffen</b> |  <b>Matériels</b> |  <b>Materiales</b> |
|--|---|---|---|--|
| <b>Corpo:</b> CF8M/CF8   | <b>Body:</b> CF8M/CF8   | <b>Körper:</b> CF8M/CF8   | <b>Corps:</b> CF8M/CF8  | <b>Cuerpo:</b> CF8M/CF8  |
| <b>Manicotto:</b> CF8M/CF8   | <b>Body end:</b> CF8M/CF8   | <b>Armel:</b> CF8M/CF8  | <b>Manche:</b> CF8M/CF8   | <b>Manga:</b> CF8M/CF8   |
| <b>Sede sfera:</b> RPTFE   | <b>Ball seat:</b> RPTFE   | <b>Kugelsitz:</b> RPTFE   | <b>Siège de sphère:</b> RPTFE   | <b>Asiento de esfera:</b> RPTFE  |
| <b>Sfera:</b> CF8M/CF8   | <b>Ball:</b> CF8M/CF8   | <b>Kugel:</b> CF8M/CF8  | <b>Sphère:</b> CF8M/CF8   | <b>Esfera:</b> CF8M/CF8  |
| <b>Asta:</b> Acciaio INOX<br>AISI 304/316  | <b>Stem:</b> AISI 304/316<br>stainless steel  | <b>Stange:</b> Edelstahl<br>AISI 304/316  | <b>Canne:</b> Acier inoxydable<br>AISI 304/316  | <b>Vara:</b> Acero inoxidable<br>AISI 304/316  |
| <b>Guarnizione:</b> PTFE   | <b>Gasket:</b> PTFE   | <b>Dichtung:</b> PTFE   | <b>Joint:</b> PTFE  | <b>Junta:</b> PTFE   |
| <b>Sede asta:</b> PTFE   | <b>Stem packing:</b> PTFE   | <b>Stängelpackung:</b> PTFE   | <b>Emballage de tige:</b> PTFE  | <b>Embalaje de vara:</b> PTFE  |
| <b>Dado:</b> Acciaio INOX<br>AISI 304  | <b>Nut:</b> AISI 304<br>stainless steel   | <b>Mutter:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Écrou:</b> Acier inoxydable<br>AISI 304  | <b>Tuerca:</b> Acero inoxidable<br>AISI 304  |
| <b>Rondella:</b> Acciaio INOX<br>AISI 304  | <b>Seal:</b> AISI 304<br>stainless steel  | <b>Scheibe:</b> Edelstahl AISI 304  | <b>Rondelle:</b> Acier inoxydable<br>AISI 304   | <b>Arandela:</b> Acero inoxidable<br>AISI 304  |
| <b>Maniglia:</b> Acciaio INOX<br>AISI 304/316  | <b>Handle:</b> AISI 304/316<br>stainless steel  | <b>Griff:</b> Edelstahl<br>AISI 304/316   | <b>Poignée:</b> Acier inoxydable<br>AISI 304/316  | <b>Manejar:</b> Acero inoxidable<br>AISI 304/316   |
| <b>Cover plastica:</b> PVC   | <b>Plastic sleeve:</b> PVC  | <b>Kunststoffabdeckung:</b> PVC   | <b>Couvercle en plastique:</b> PVC  | <b>Cubierta de plástico:</b> PVC   |
| <b>O-Ring:</b> FKM (VITON®)<br>conforme FDA  | <b>O-Ring:</b> FKM (VITON®)<br>conforming FDA   | <b>O-Ringe:</b> FKM (VITON®)<br>gemäß FDA   | <b>O-ring:</b> FKM (VITON®)<br>conforme FDA   | <b>Junta tórica:</b> FKM (VITON®)<br>compatible FDA  |



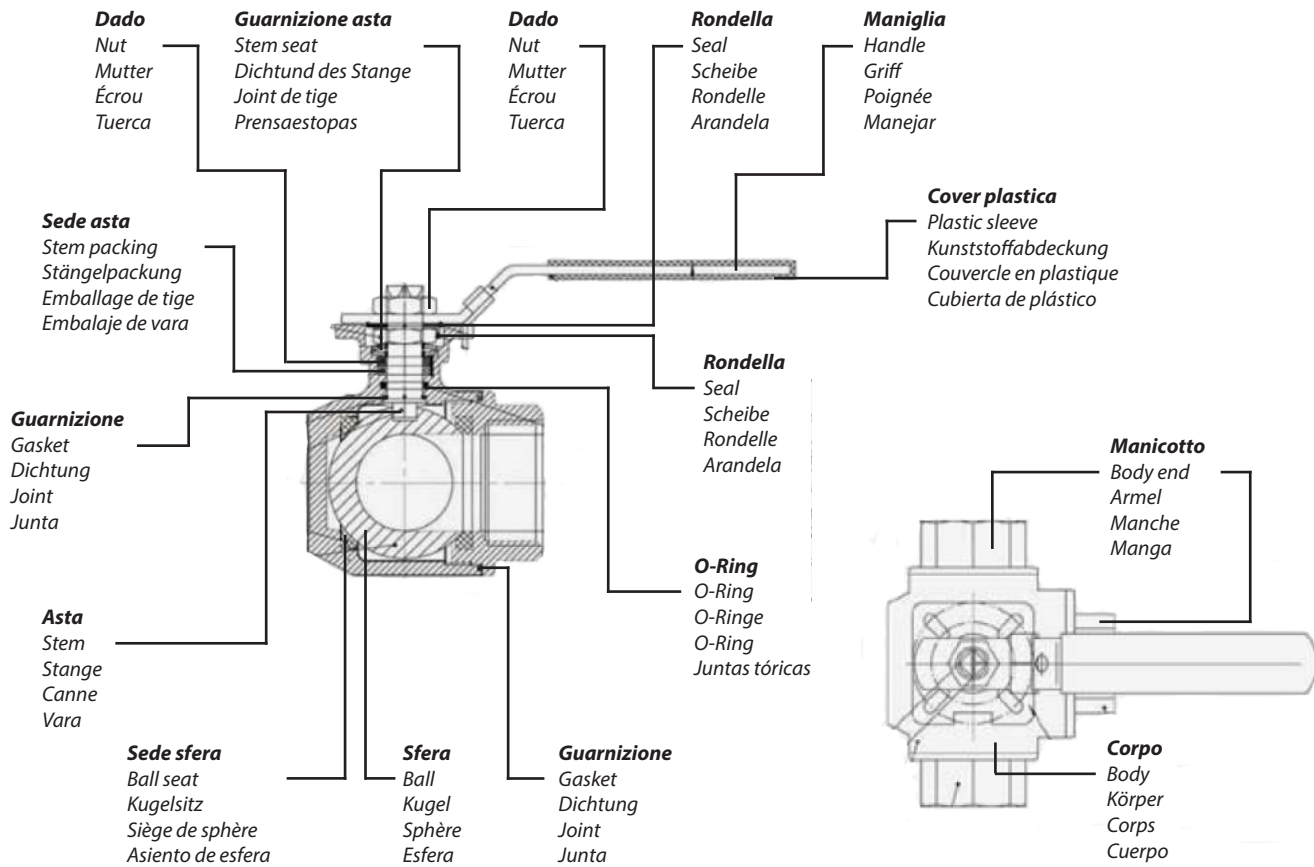

| <b>Pressione e temperatura</b>   | <b>Pressure and Temperature</b>  | <b>Druck und Temperatur</b>     | <b>Pression et Température</b>   | <b>Presión y Temperatura</b>     |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pressione: <b>63 Bar</b>         | Pressure: <b>63 Bar</b>          | Druck: <b>63 Bar</b>            | Pression: <b>63 Bar</b>          | Presión: <b>63 Bar</b>           |
| Temperatura: <b>-50°C/+250°C</b> | Temperature: <b>-58°F/+482°F</b> | Temperatur: <b>-50°C/+250°C</b> | Température: <b>-50°C/+250°C</b> | Temperatura: <b>-50°C/+250°C</b> |

| <b>Filettatura</b>         | <b>Thread types</b>      | <b>Gewinde</b>              | <b>Filetage</b>             | <b>Roscado</b>              |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BSPP cilindrica UNI-ISO228 | BSPP parallel UNI-ISO228 | BSPP zylindrisch UNI-ISO228 | BSPP cylindrique UNI-ISO228 | BSPP cilindrico UNI-ISO 228 |

**Filetti**  
Filettature da 1/4" a 2"






**Filets**  
Filetages de 1/4" à 2"


**Threads**  
Threads from 1/4" to 2"

**Roscas**  
Roscas de 1/4" a 2"

**Gewinde**  
Gewinde von 1/4" bis 2"

• VX 56

|  <b>Materiali</b> |  <b>Materials</b> |  <b>Verkstoffen</b> |  <b>Matériels</b> |  <b>Materiales</b> |
|---|--|--|--|---|
| <b>Corpo:</b> CF8M/CF8  | <b>Body:</b> CF8M/CF8  | <b>Körper:</b> CF8M/CF8  | <b>Corps:</b> CF8M/CF8   | <b>Cuerpo:</b> CF8M/CF8   |
| <b>Manicotto:</b> Acciaio INOX AISI 316   | <b>Body end:</b> AISI 316 stainless steel  | <b>Armel:</b> Edelstahl AISI 316   | <b>Manche:</b> Acier inoxydable AISI 316   | <b>Manga:</b> Acero inoxidable AISI 316   |
| <b>Sede sfera:</b> PTFE   | <b>Ball seat:</b> PTFE   | <b>Kugelsitz:</b> PTFE   | <b>Siège de sphère:</b> PTFE   | <b>Asiento de esfera:</b> PTFE  |
| <b>Sfera:</b> Acciaio INOX AISI 316/304   | <b>Ball:</b> AISI 316/304 stainless steel  | <b>Kugel:</b> Edelstahl AISI 316/304   | <b>Sphère:</b> Acier inoxydable AISI 316/304   | <b>Esfera:</b> Acero inoxidable AISI 316/304  |
| <b>Asta:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Stem:</b> AISI 304 stainless steel  | <b>Stange:</b> Edelstahl AISI 304  | <b>Canne:</b> Acier inoxydable AISI 304  | <b>Vara:</b> Acero inoxidable AISI 304  |
| <b>Rondella:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Seal:</b> AISI 304 stainless steel  | <b>Scheibe:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Rondelle:</b> Acier inoxydable AISI 304   | <b>Arandela:</b> Acero inoxidable AISI 304  |
| <b>Guarnizione asta:</b> PTFE   | <b>Stem seat:</b> PTFE   | <b>Dichtund des Stange:</b> PTFE   | <b>Joint de tige:</b> PTFE   | <b>Prensaestopas:</b> PTFE  |
| <b>Sede asta:</b> PTFE  | <b>Stem packing:</b> PTFE  | <b>Stängelpackung:</b> PTFE  | <b>Emballage de tige:</b> PTFE   | <b>Embalaje de vara:</b> PTFE   |
| <b>Maniglia:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Handle:</b> AISI 304 stainless steel  | <b>Griff:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Poignée:</b> Acier inoxydable AISI 304  | <b>Manejar:</b> Acero inoxidable AISI 304   |
| <b>Dado:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Nut:</b> AISI 304 stainless steel   | <b>Mutter:</b> Edelstahl AISI 304  | <b>Écrou:</b> Acier inoxydable AISI 304  | <b>Tuerca:</b> Acero inoxidable AISI 304  |
| <b>Bloccaggio:</b> Acciaio INOX AISI 304  | <b>Locking:</b> AISI 304 stainless steel   | <b>Blockierung:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Verrouillage:</b> Acier inoxydable AISI 304   | <b>Cierre:</b> Acero inoxidable AISI 304  |
| <b>Bullone:</b> Acciaio INOX AISI 304   | <b>Bolt:</b> AISI 304 stainless steel  | <b>Bolzen:</b> Edelstahl AISI 304  | <b>Boulon:</b> Acier inoxydable AISI 304   | <b>Cerrojo:</b> Acero inoxidable AISI 304   |
| <b>Guarnizione:</b> PTFE  | <b>Gasket:</b> PTFE  | <b>Dichtung:</b> PTFE  | <b>Joint:</b> PTFE   | <b>Junta:</b> PTFE  |
| <b>Rondella asta:</b> Acciaio INOX AISI 304   | <b>Rod washer:</b> PPL AISI 304 stainless steel  | <b>Stangenwascher:</b> Edelstahl AISI 304  | <b>Rondelle de tige:</b> Acier inoxydable AISI 304   | <b>Arandela de varilla:</b> Acero inoxidable AISI 304   |
| <b>Cover plastica:</b> Plastica   | <b>Plastic sleeve:</b> Plastic   | <b>Kunststoffabdeckung:</b> Kunststoff   | <b>Couvercle en plastique:</b> Plastique   | <b>Cubierta de plástico:</b> Plástico   |

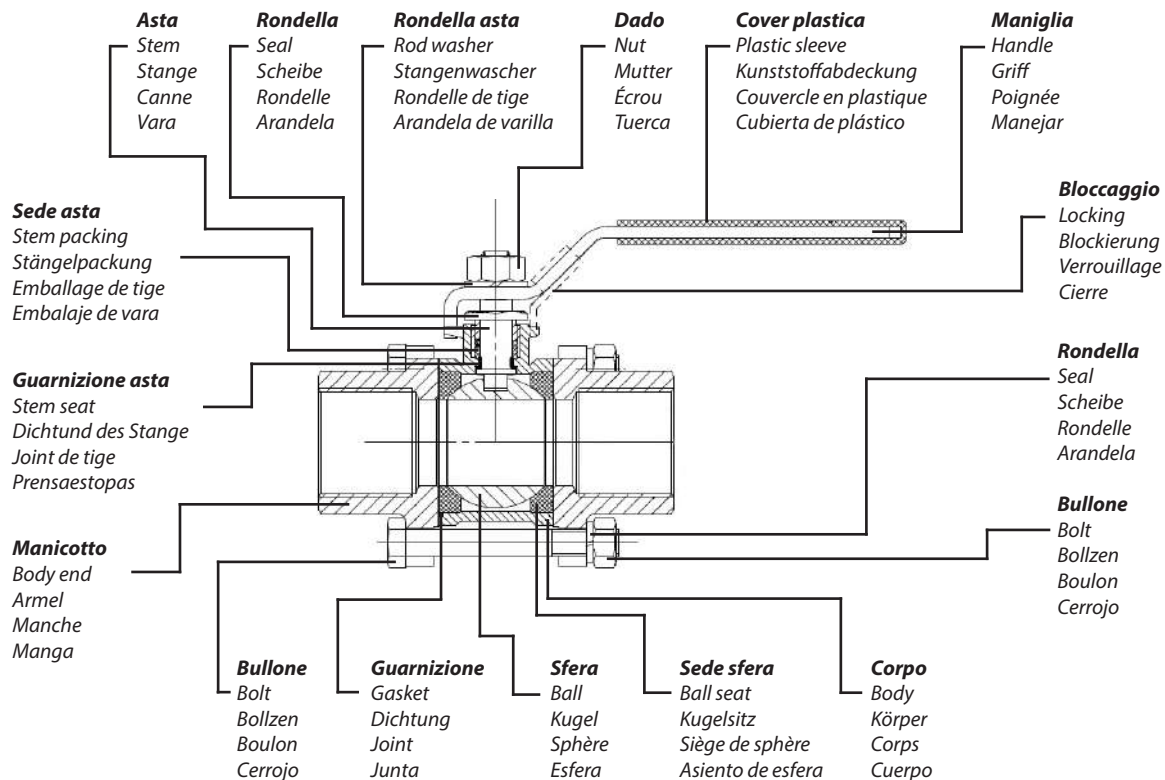

| <b>Pressione e temperatura</b> |                  | <b>Pressure and Temperature</b> |                 | <b>Druck und Temperatur</b> |              | <b>Pression et Température</b> |                 | <b>Presión y Temperatura</b> |                |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| <b>Filetti</b>                 | <b>Pressione</b> | <b>Threads</b>                  | <b>Pressure</b> | <b>Gewinde</b>              | <b>Druck</b> | <b>Filets</b>                  | <b>Pression</b> | <b>Roscas</b>                | <b>Presión</b> |
| 1/4" - 1"                      | 85 Bar           | 1/4" - 1"                       | 85 Bar          | 1/4" - 1"                   | 85 Bar       | 1/4" - 1"                      | 85 Bar          | 1/4" - 1"                    | 85 Bar         |
| 1"1/4 - 1"1/2                  | 70 Bar           | 1"1/4 - 1"1/2                   | 70 Bar          | 1"1/4 - 1"1/2               | 70 Bar       | 1"1/4 - 1"1/2                  | 70 Bar          | 1"1/4 - 1"1/2                | 70 Bar         |
| 2" - 4"                        | 65 Bar           | 2" - 4"                         | 65 Bar          | 2" - 4"                     | 65 Bar       | 2" - 4"                        | 65 Bar          | 2" - 4"                      | 65 Bar         |
| Temperatura: -40°C / +220°C    |                  | Temperature: -40°F / +428°F     |                 | Temperatur: -40°C / +220°C  |              | Température: -40°C / +220°C    |                 | Temperatura: -40°C / +220°C  |                |

| <b>Filettatura</b>          | <b>Thread types</b>       | <b>Gewinde</b>               | <b>Filetage</b>              | <b>Roscado</b>              |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| BSPP cilindrica UNI-ISO7/1R | BSPP parallel UNI-ISO7/1R | BSPP zylindrisch UNI-ISO7/1R | BSPP cylindrique UNI-ISO7/1R | BSPP cilíndrico UNI-ISO7/1R |

### **Filetti**

Filettature da 1/8" a 1"

### **Filets**

Filetages de 1/8" à 1"

### **Note**

Su richiesta: filettatura NPT ANSI B.1.20.1

### **Notes**

Sur demande: filetage NPT ANSI B.1.20.1

### **Threads**

Threads from 1/8" to 1"

### **Roscas**

Roscas de 1/8" a 1"

### **Note**

On request: thread NPT ANSI B.1.20.1

### **Notas**

A petición: roscado NPT ANSI B.1.20.1

### **Gewinde**

Gewinde von 1/8" bis 1"

### **Note**

Auf Anfrage: Gewinde NPT ANSI B.1.20.1

## • VX 57

| <b>Materiali</b>    |                              | <b>Materials</b> |                                | <b>Werkstoffen</b> |                           | <b>Matériels</b> |                              | <b>Materiales</b> |                                |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Corpo:</b>       | Acciaio INOX<br>AISI 316     | <b>Body:</b>     | AISI 316<br>stainless steel    | <b>Körper:</b>     | Edelstahl AISI 316        | <b>Corps:</b>    | Acier inoxydable<br>AISI 316 | <b>Cuerpo:</b>    | Acero inoxidable<br>AISI 316   |
| <b>Guarnizione:</b> | FKM (VITON®)<br>conforme FDA | <b>Seat:</b>     | FKM (VITON®)<br>conforming FDA | <b>Dichtung:</b>   | FKM (VITON®)<br>gemäß FDA | <b>Sceau:</b>    | FKM (VITON®)<br>conforme FDA | <b>Sello:</b>     | FKM (VITON®)<br>compatible FDA |

| <b>Pressione e temperatura</b> |  | <b>Pressure and Temperature</b> |  | <b>Druck und Temperatur</b> |  | <b>Pression et Température</b> |  | <b>Presión y Temperatura</b> |  |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| Pressione: <b>0,25/40 Bar</b>  |  | Pressure: <b>0,25/40 Bar</b>    |  | Druck: <b>0,25/40 Bar</b>   |  | Pression: <b>0,25/40 Bar</b>   |  | Presión: <b>0,25/40 Bar</b>  |  |
| Temperatura: -20°C / +180°C    |  | Temperature: -4°F / +356°F      |  | Temperatur: -20°C / +180°C  |  | Température: -20°C / +180°C    |  | Temperatura: -20°C / +180°C  |  |

| <b>Filettatura</b>         | <b>Thread types</b>      | <b>Gewinde</b>              | <b>Filetage</b>             | <b>Roscado</b>              |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BSPP cilindrica UNI-ISO228 | BSPP parallel UNI-ISO228 | BSPP zylindrisch UNI-ISO228 | BSPP cylindrique UNI-ISO228 | BSPP cilíndrico UNI-ISO 228 |

### **Filetti**

Filettature da 1/8" a 1"

### **Filets**

Filetages de 1/8" à 1"

### **Note**

Taratura su richiesta: max 1 Bar

### **Notes**

Calibrage sur demande: max 1 Bar

### **Threads**

Threads from 1/8" to 1"

### **Roscas**

Roscas de 1/8" a 1"

### **Note**

Calibration on request: max 1 Bar

### **Notas**

Calibración a petición: max 1 bar

### **Gewinde**

Gewinde von 1/8" bis 1"

### **Note**

Kalibrierung auf Anfrage: max 1 Bar

• VX 58

|  <b>Materiali</b> |  <b>Materials</b> |  <b>Werkstoffen</b> |  <b>Matériels</b> |  <b>Materiales</b> |
|---|--|--|--|---|
| <b>Corpo:</b> Acciaio INOX<br>AISI 316L   | <b>Body:</b> AISI 316L<br>stainless steel  | <b>Körper:</b> Edelstahl<br>AISI 316L  | <b>Corps:</b> Acier inoxydable<br>AISI 316L  | <b>Cuerpo:</b> Acero inoxidable<br>AISI 316L  |
| <b>Guarnizione:</b> PTFE + Vetro  | <b>Seat:</b> PTFE + Glass  | <b>Dichtung:</b> PTFE + Glas   | <b>Sceau:</b> PTFE + Verre   | <b>Sello:</b> PTFE + Vidrio   |

|  <b>Pressione e temperatura</b> |  <b>Pressure and Temperature</b> |  <b>Druck und Temperatur</b> |  <b>Pression et Température</b> |  <b>Presión y Temperatura</b> |
|---|---|---|--|--|
| Pressione: <b>400 Bar</b>   | Pressure: <b>400 Bar</b>  | Druck: <b>400 Bar</b>   | Pression: <b>400 Bar</b>   | Presión: <b>400 Bar</b>  |
| Temperatura: <b>-20°C / +180°C</b>  | Temperature: <b>-4°F / +356°F</b>   | Temperatur: <b>-20°C / +180°C</b>   | Température: <b>-20°C / +180°C</b>   | Temperatura: <b>-20°C / +180°C</b>   |

|  <b>Filettatura</b> |  <b>Thread types</b> |  <b>Gewinde</b> |  <b>Filetage</b> |  <b>Roscado</b> |
|---|---|--|---|--|
| BSPP cilindrica UNI-ISO228  | BSPP parallel UNI-ISO228  | BSPP zylindrisch UNI-ISO228  | BSPP cylindrique UNI-ISO228   | BSPP cilíndrico UNI-ISO 228  |

 **Filetti**  
Filettature da 1/8" a 1/2"

 **Filets**  
Filetages de 1/8" à 1/2"


 **Threads**  
Threads from 1/8" to 1/2"

 **Roscas**  
Roscas de 1/8" a 1/2"

 **Gewinde**  
Gewinde von 1/8" bis 1/2"

• VX 64

|  <b>Materiali</b> |  <b>Materials</b> |  <b>Verkstoffen</b> |  <b>Matériels</b> |  <b>Materiales</b> |
|---|--|--|--|---|
| <b>Corpo:</b> Acciaio INOX  | <b>Body:</b> Stainless steel   | <b>Körper:</b> Edelstahl   | <b>Corps:</b> Acier inoxydable   | <b>Cuerpo:</b> Acero inoxidable   |
| <b>Manicotto:</b> Acciaio INOX  | <b>Body end:</b> Stainless steel   | <b>Armel:</b> Edelstahl  | <b>Manche:</b> Acier inoxydable  | <b>Manga:</b> Acero inoxidable  |
| <b>Sede sfera:</b> PTFE   | <b>Ball seat:</b> PTFE   | <b>Kugelsitz:</b> PTFE   | <b>Siège de sphère:</b> PTFE   | <b>Asiento de esfera:</b> PTFE  |
| <b>Sfera:</b> Acciaio INOX  | <b>Ball:</b> Stainless steel   | <b>Kugel:</b> Edelstahl  | <b>Sphère:</b> Acier inoxydable  | <b>Esfera:</b> Acero inoxidable   |
| <b>Asta:</b> Acciaio INOX   | <b>Stem:</b> Stainless steel   | <b>Stange:</b> Edelstahl   | <b>Canne:</b> Acier inoxydable   | <b>Vara:</b> Acero inoxidable   |
| <b>O-Ring:</b> FKM (VITON®) conforme FDA  | <b>O-Ring:</b> FKM (VITON®) conforming FDA   | <b>O-Ringe:</b> FKM (VITON®) gemäß FDA   | <b>O-ring:</b> FKM (VITON®) conforme FDA   | <b>Junta tórica:</b> FKM (VITON®) compatible FDA  |
| <b>Maniglia:</b> Acciaio INOX   | <b>Handle:</b> Stainless steel   | <b>Griff:</b> Edelstahl  | <b>Poignée:</b> Acier inoxydable   | <b>Manejar:</b> Acero inoxidable  |
| <b>Dado:</b> Acciaio INOX   | <b>Nut:</b> Stainless steel  | <b>Mutter:</b> Edelstahl   | <b>Écrou:</b> Acier inoxydable   | <b>Tuerca:</b> Acero inoxidable   |

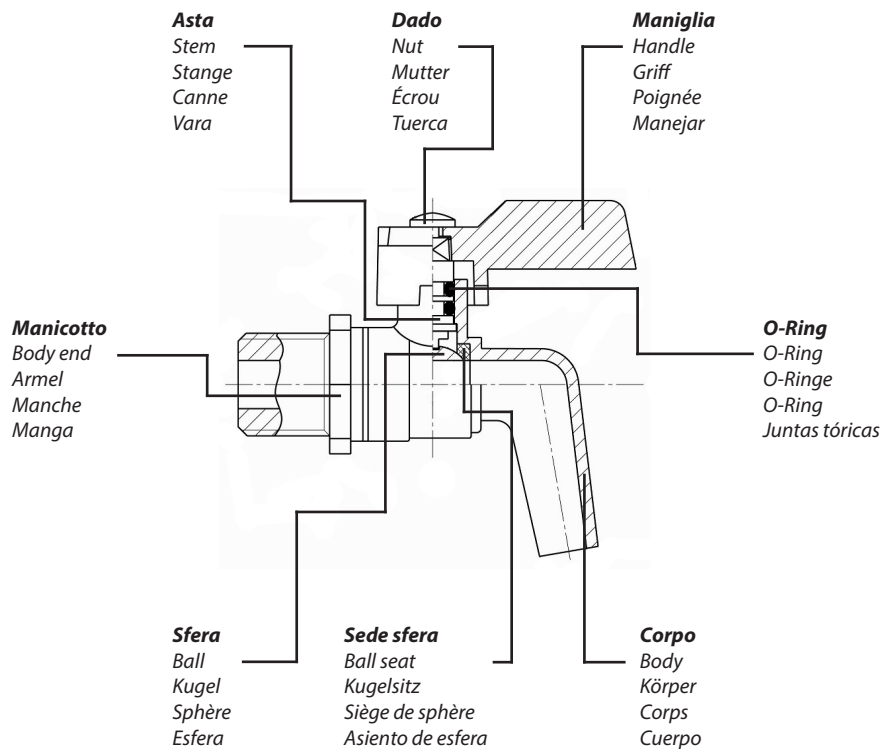

|  <b>Filettatura</b> |  <b>Thread types</b> |  <b>Gewinde</b> |  <b>Filetage</b> |  <b>Roscado</b> |
|---|---|--|---|--|
| BSPP cilindrica UNI-ISO228  | BSPP parallel UNI-ISO228  | BSPP zylindrisch UNI-ISO228  | BSPP cylindrique UNI-ISO228   | BSPP cilíndrico UNI-ISO 228  |

 **Filetti**  
Filettature da 3/8" a 1/2"






 **Filets**  
Filetages de 3/8" à 1/2"


 **Threads**  
Threads from 3/8" to 1/2"

 **Roscas**  
Roscas de 3/8" a 1/2"

 **Gewinde**  
Gewinde von 3/8" bis 1/2"

• VX 65

|  <b>Materiali</b> |  <b>Materials</b> |  <b>Werkstoffen</b> |  <b>Matériels</b> |  <b>Materiales</b> |
|---|--|--|--|---|
| <b>Corpo:</b> CF8M/CF8  | <b>Body:</b> CF8M/CF8  | <b>Körper:</b> CF8M/CF8  | <b>Corps:</b> CF8M/CF8   | <b>Cuerpo:</b> CF8M/CF8   |
| <b>Manicotto:</b> CF8M/CF8  | <b>Body end:</b> CF8M/CF8  | <b>Armel:</b> CF8M/CF8   | <b>Manche:</b> CF8M/CF8  | <b>Manga:</b> CF8M/CF8  |
| <b>Sede sfera:</b> PTFE   | <b>Ball seat:</b> PTFE   | <b>Kugelsitz:</b> PTFE   | <b>Siège de sphère:</b> PTFE   | <b>Asiento de esfera:</b> PTFE  |
| <b>Sfera:</b> Acciaio INOX<br>AISI 316/304  | <b>Ball:</b> AISI 316/304<br>stainless steel   | <b>Kugel:</b> Edelstahl<br>AISI 316/304  | <b>Sphère:</b> Acier inoxydable<br>AISI 316/304  | <b>Esfera:</b> Acero inoxidable<br>AISI 316/304   |
| <b>Asta:</b> Acciaio INOX<br>AISI 304   | <b>Stem:</b> AISI 304<br>stainless steel   | <b>Stange:</b> Edelstahl AISI 304  | <b>Canne:</b> Acier inoxydable<br>AISI 304   | <b>Vara:</b> Acero inoxidable<br>AISI 304   |
| <b>Rondella asta:</b> Acciaio INOX<br>AISI 304  | <b>Rod washer:</b> PPL AISI 304<br>stainless steel   | <b>Stangenwascher:</b> Edelstahl AISI 304  | <b>Rondelle de tige:</b> Acier inoxydable<br>AISI 304  | <b>Arandela de varilla:</b> Acero inoxidable<br>AISI 304  |
| <b>Guarnizione asta:</b> PTFE   | <b>Stem seat:</b> PTFE   | <b>Dichtung des Stange:</b> PTFE   | <b>Joint de tige:</b> PTFE   | <b>Prensaestopas:</b> PTFE  |
| <b>Maniglia:</b> Acciaio INOX<br>AISI 304   | <b>Handle:</b> AISI 304<br>stainless steel   | <b>Griff:</b> Edelstahl AISI 304   | <b>Poignée:</b> Acier inoxydable<br>AISI 304   | <b>Manejar:</b> Acero inoxidable<br>AISI 304  |
| <b>Dado:</b> Acciaio INOX<br>AISI 304   | <b>Nut:</b> AISI 304<br>stainless steel  | <b>Mutter:</b> Edelstahl AISI 304  | <b>Écrou:</b> Acier inoxydable<br>AISI 304   | <b>Tuerca:</b> Acero inoxidable<br>AISI 304   |
| <b>Portagomma:</b> CF8M/CF8   | <b>Nipple:</b> CF8M/CF8  | <b>Schlauchtülle:</b> CF8M/CF8   | <b>Embout:</b> CF8M/CF8  | <b>Boquilla:</b> CF8M/CF8   |
| <b>Attacco tubo irrigazione:</b> CF8M/CF8   | <b>Hose connection:</b> CF8M/CF8   | <b>Schlauchverbindung:</b> CF8M/CF8  | <b>Raccord pour tuyau flexible:</b> CF8M/CF8   | <b>Conducto en tubo flexible:</b> CF8M/CF8  |
| <b>Guarnizione:</b> PTFE  | <b>Gasket:</b> PTFE  | <b>Dichtung:</b> PTFE  | <b>Joint:</b> PTFE   | <b>Junta:</b> PTFE  |
| <b>O-Ring:</b> NBR esente da silicone   | <b>O-Ring:</b> NBR silicon free  | <b>O-Ringe:</b> NBR Silikonfrei  | <b>O-ring:</b> NBS sans silicone   | <b>Junta tórica:</b> NBR sin silicona   |
| <b>Cover plastica:</b> PVC  | <b>Plastic sleeve:</b> PVC   | <b>Kunststoffabdeckung:</b> PVC  | <b>Couvercle en plastique:</b> PVC   | <b>Cubierta de plástico:</b> PVC  |

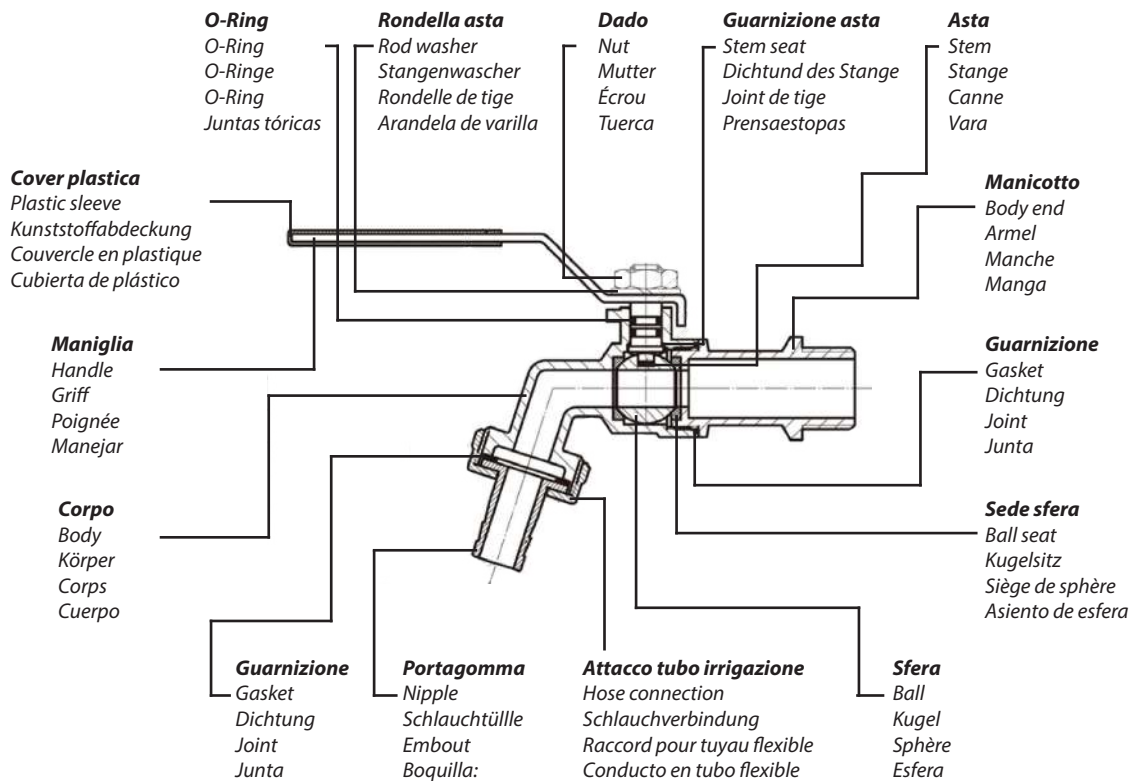

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| <b>Filettatura</b><br>BSPP cilindrica UNI-ISO228 -1 | <b>Thread types</b><br>BSPP parallel UNI-ISO228-1 | <b>Gewinde</b><br>BSPP zylindrisch UNI-ISO228-1 | <b>Filetage</b><br>BSPP cylindrique UNI-ISO228-1 | <b>Roscado</b><br>BSPP cilíndrico UNI-ISO 228-1 |
|---|---|---|--|---|

**Filetti**  
Filettature da 1/2" a 1"

**Filets**  
Filetages de 1/2" à 1"


**Threads**  
Threads from 1/2" to 1"

**Roscas**  
Roscas de 1/2" a 1"

**Gewinde**  
Gewinde von 1/2" bis 1"

• VX 66

| <b>Materiali</b>                                 | <b>Materials</b>                                 | <b>Werkstoffen</b>                         | <b>Matériels</b>                                  | <b>Materiales</b>   |
|--|--|--|---|---|
| <b>Corpo:</b> CF8M                               | <b>Body:</b> CF8M                                | <b>Körper:</b> CF8M                        | <b>Corps:</b> CF8M                                | <b>Cuerpo:</b> CF8M                                       |
| <b>Manicotto:</b> CF8M                           | <b>Body end:</b> CF8M                            | <b>Armel:</b> CF8M                         | <b>Manche:</b> CF8M                               | <b>Manga:</b> CF8M  |
| <b>Molla:</b> Acciaio INOX<br>AISI 316           | <b>Spring:</b> AISI 316<br>stainless steel       | <b>Feder:</b> Edelstahl<br>AISI 316        | <b>Ressort:</b> Acier inoxydable<br>AISI 316      | <b>Muelle:</b> Acero inoxidable<br>AISI 316               |
| <b>Anello:</b> CF8M                              | <b>Disc:</b> CF8M                                | <b>Kranz:</b> CF8M                         | <b>Corona:</b> CF8M                               | <b>Corona:</b> CF8M                                       |
| <b>Sede anello:</b> FKM (VITON®)<br>conforme FDA | <b>Seat ring:</b> FKM (VITON®)<br>conforming FDA | <b>Ringsitz:</b> FKM (VITON®)<br>gemäß FDA | <b>Siège anneau:</b> FKM (VITON®)<br>conforme FDA | <b>Asiento del anillo:</b> FKM (VITON®)<br>compatible FDA |
| <b>Guarnizione:</b> PTFE                         | <b>Gasket:</b> PTFE                              | <b>Dichtung:</b> PTFE                      | <b>Joint:</b> PTFE                                | <b>Junta:</b> PTFE  |

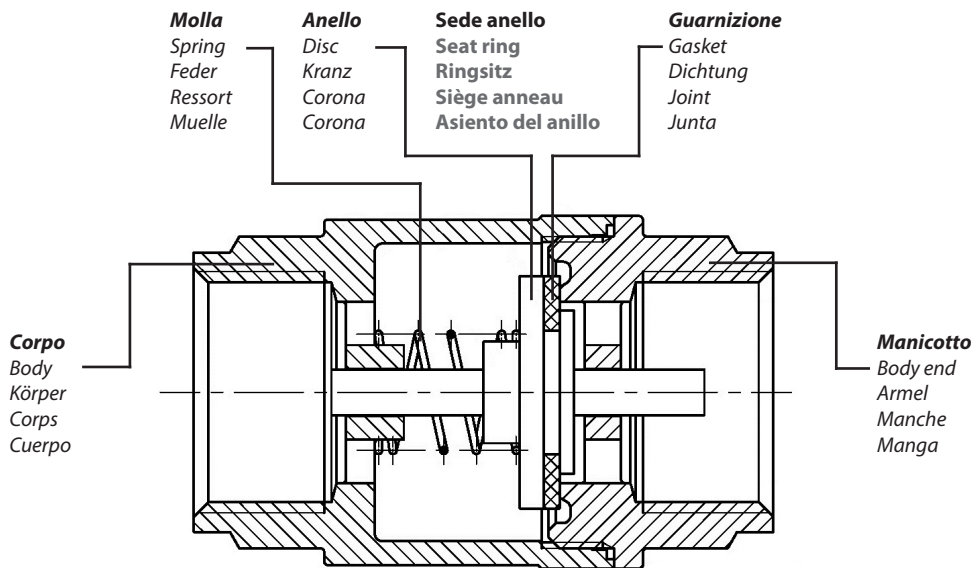

| <b>Pressione e temperatura</b>     | <b>Pressure and Temperature</b>  | <b>Druck und Temperatur</b>       | <b>Pression et Température</b>     | <b>Presión y Temperatura</b>       |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Pressione: <b>16 Bar</b>           | Pressure: <b>16 Bar</b>          | Druck: <b>16 Bar</b>              | Pression: <b>16 Bar</b>            | Presión: <b>16 Bar</b>             |
| Temperatura: <b>-15°C / +100°C</b> | Temperature: <b>5°F / +212°F</b> | Temperatur: <b>-15°C / +100°C</b> | Température: <b>-15°C / +100°C</b> | Temperatura: <b>-15°C / +100°C</b> |



|                            |                          |                             |                             |                             |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Filettatura</b>         | <b>Thread types</b>      | <b>Gewinde</b>              | <b>Filetage</b>             | <b>Roscado</b>              |
| BSPP cilindrica UNI-ISO228 | BSPP parallel UNI-ISO228 | BSPP zylindrisch UNI-ISO228 | BSPP cylindrique UNI-ISO228 | BSPP cilíndrico UNI-ISO 228 |

**Filetti**  
Filettature da 3/8" a 2"


**Filets**  
Filetages de 3/8" à 2"

**Threads**  
Threads from 3/8" to 2"

**Roscas**  
Roscas de 3/8" a 2"

**Gewinde**  
Gewinde von 3/8" bis 2"

## VX 40

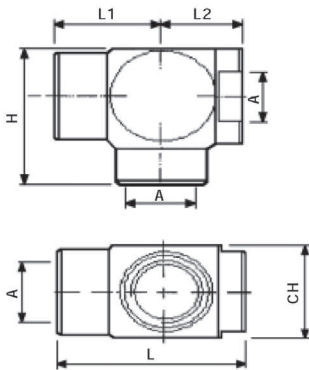


### **Valvola di scarico rapido F.F.S.S. AISI 316L**

- S.S AISI 316L quick exhaust valve
- Schnellentlüftungsventil AISI 316L
- Vanne à purge rapide F.F.S.S. AISI 316L
- Válvula de escape rápido F.F.S.S. AISI 316L

| CODICE/CODE     | A"   | L    | L1   | L2   | H  | CH | Kg    | PEZZI/PIECES |
|-----------------|------|------|------|------|----|----|-------|--------------|
| <b>VX400018</b> | G1/8 | 37,5 | 21   | 16,5 | 32 | 22 | 0,096 | 1            |
| <b>VX400014</b> | G1/4 | 37,5 | 21   | 16,5 | 32 | 22 | 0,082 | 1            |
| <b>VX400038</b> | G3/8 | 44,5 | 25,5 | 19   | 37 | 26 | 0,138 | 1            |
| <b>VX400012</b> | G1/2 | 54   | 23   | 31   | 45 | 32 | 0,236 | 1            |

## VX 45

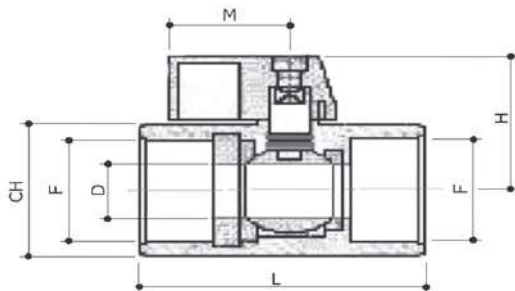


### **Rubinetto a sfera femmina-femmina AISI 316**

- INOX AISI 316 hexagonal mini ball valve female-female
- Kugelhahn Edelstahl AISI 316
- Mini robinet taraudage AISI 316
- Válvula a esfera mini hembra-hembra AISI 316

| CODICE/CODE     | F    | D    | CH | M  | H    | L  | PEZZI/PIECES |
|-----------------|------|------|----|----|------|----|--------------|
| <b>VX450018</b> | G1/8 | 5    | -  | 21 | 25   | 42 | 1            |
| <b>VX450014</b> | G1/4 | 7    | 21 | 21 | 25   | 42 | 1            |
| <b>VX450038</b> | G3/8 | 7    | 21 | 21 | 25   | 42 | 1            |
| <b>VX450012</b> | G1/2 | 9,2  | 25 | 21 | 28,3 | 46 | 1            |
| <b>VX450034</b> | G3/4 | 12,5 | -  | 21 | 31,5 | 54 | 1            |
| <b>VX450001</b> | G1"  | 15   | -  | 21 | 34   | 65 | 1            |

## VX 46K

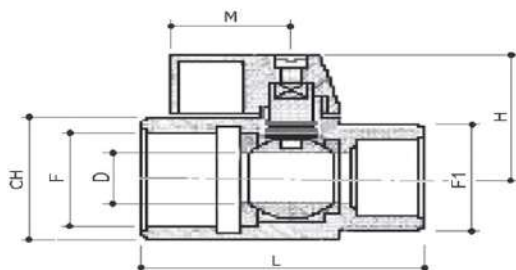

### Rubinetto a sfera maschio-femmina AISI 316

INOX AISI 316 hexagonal mini ball valve male-female


Kugelhahn Edelstahl AISI 316

Mini robinet filetage - taraudage AISI 316

Válvula a esfera mini macho - hembra AISI 316

| CODICE/CODE      | F    | F1   | D    | CH | M    | H    | L  | PEZZI/PIECES |
|------------------|------|------|------|----|------|------|----|--------------|
| <b>VX46K0018</b> | G1/8 | R1/8 | 5    | -  | 23   | 25   | 41 | 1            |
| <b>VX46K0014</b> | G1/4 | R1/4 | 8    | 21 | 23   | 25,5 | 43 | 1            |
| <b>VX46K0038</b> | G3/8 | R3/8 | 8    | 21 | 23   | 25   | 41 | 1            |
| <b>VX46K0012</b> | G1/2 | R1/2 | 9,2  | 25 | 21,5 | 28   | 46 | 1            |
| <b>VX46K0034</b> | G3/4 | R3/4 | 12,5 | 31 | 23   | 31,5 | 54 | 1            |
| <b>VX46K0001</b> | G1"  | R1"  | 15   | -  | 23   | 34   | 65 | 1            |

## VX 50-CP

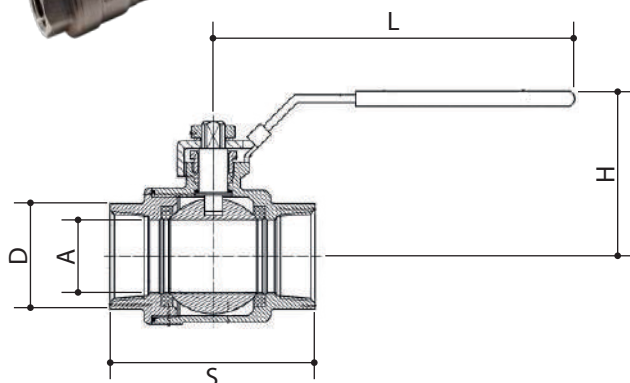

### Valvola a sfera femmina-femmina INOX AISI 316

INOX AISI 316 ball valve female-female


Kugelhähne Edelstahl AISI 316

Robinet taraudage INOX AISI 316

Válvula a esfera hembra - hembra INOX AISI 316

| CODICE/CODE       | Size   | D    | A    | S     | H   | L   | PEZZI/PIECES |
|-------------------|--------|------|------|-------|-----|-----|--------------|
| <b>VX500014CP</b> | G1/4   | 18   | 11,4 | 49    | 47  | 105 | 1            |
| <b>VX500038CP</b> | G3/8   | 21   | 12,5 | 49    | 47  | 105 | 1            |
| <b>VX500012CP</b> | G1/2   | 24,5 | 15   | 56    | 50  | 105 | 1            |
| <b>VX500034CP</b> | G3/4   | 30   | 20   | 65    | 57  | 110 | 1            |
| <b>VX500001CP</b> | G1"    | 37,5 | 25   | 76,5  | 62  | 115 | 1            |
| <b>VX500114CP</b> | G1"1/4 | 46,5 | 32   | 87    | 74  | 150 | 1            |
| <b>VX500112CP</b> | G1"1/2 | 53   | 38   | 98    | 90  | 150 | 1            |
| <b>VX500002CP</b> | G2     | 66   | 50   | 119   | 92  | 170 | 1            |
| <b>VX500212CP</b> | G2"1/2 | 83   | 65   | 144,5 | 118 | 228 | 1            |
| <b>VX500003CP</b> | G3"    | 97,5 | 76   | 167   | 125 | 228 | 1            |
| <b>VX500004CP</b> | G4"    | 128  | 94   | 222   | 175 | 325 | 1            |

## VX 51

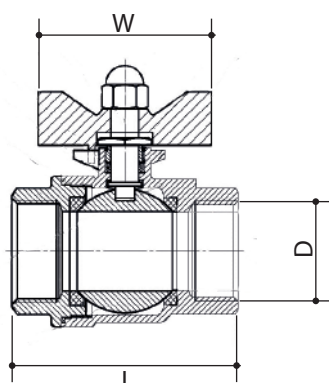

### Valvola a sfera femmina-femmina con maniglia INOX AISI 316

Ball valve female-female with handle INOX AISI 316


Kugelhähne mit handgriff Edelstahl AISI 316

Robinet taraudage avec manette INOX AISI 316

Válvula a esfera hembra - hembra con ango INOX AISI 316


| CODICE/CODE     | Size | D    | L    | W  | CH   | PEZZI/PIECES |
|-----------------|------|------|------|----|------|--------------|
| <b>VX510014</b> | G1/4 | 11,6 | 48,5 | 48 | 19   | 1            |
| <b>VX510038</b> | G3/8 | 12,5 | 48,5 | 48 | 21   | 1            |
| <b>VX510012</b> | G1/2 | 15   | 58   | 48 | 25,5 | 1            |
| <b>VX510034</b> | G3/4 | 20   | 65   | 55 | 31   | 1            |
| <b>VX510001</b> | G1   | 25   | 77   | 55 | 37,5 | 1            |

## VX 52

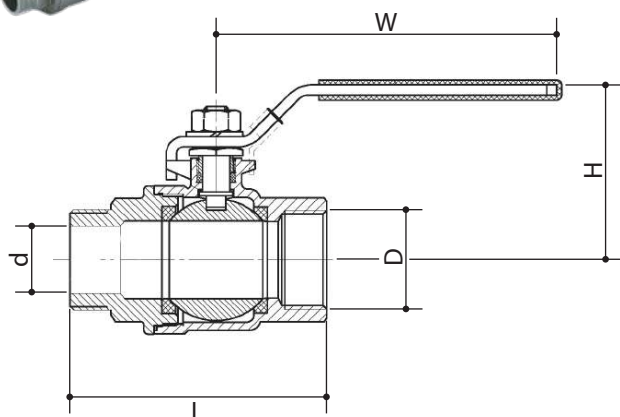


 **Valvola a sfera maschio-femmina con leva INOX AISI 316**

 Ball valve male-female with lever INOX AISI 316


 Kugelhähne mit hebel Edelstahl AISI 316

 Robinet taraudage avec poignée INOX AISI 316


 Válvula a esfera hembra - hembra con palanca INOX AISI 316


| CODICE/CODE     | Size    | D    | d    | L     | H    | W   | CH   | PEZZI/PIECES |
|-----------------|---------|------|------|-------|------|-----|------|--------------|
| <b>VX520014</b> | G1/4    | 11,6 | 9    | 57    | 46   | 100 | 19   | 1            |
| <b>VX520038</b> | G3/8    | 12,5 | 12,5 | 57    | 47   | 100 | 21   | 1            |
| <b>VX520012</b> | G1/2    | 15   | 15   | 68    | 48   | 100 | 25,5 | 1            |
| <b>VX520034</b> | G3/4    | 20   | 20   | 77    | 57,5 | 112 | 31   | 1            |
| <b>VX520001</b> | G1"     | 25   | 25   | 91    | 61   | 112 | 37,5 | 1            |
| <b>VX520041</b> | G1" 1/4 | 32   | 32   | 101,5 | 77,5 | 145 | 46,5 | 1            |
| <b>VX520021</b> | G1" 1/2 | 38   | 38   | 113   | 82   | 145 | 53,5 | 1            |
| <b>VX520002</b> | G2"     | 50   | 50   | 138   | 98   | 164 | 66   | 1            |


## VX 53

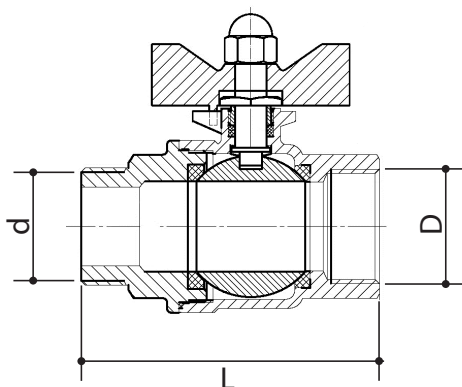

 **Valvola a sfera maschio-femmina con maniglia INOX AISI 316**

 Ball valve male-female with handle INOX AISI 316


 Kugelhähne mit handgriff Edelstahl AISI 316






 Robinet taraudage avec manette INOX AISI 316

 Válvula a esfera macho - hembra con mango INOX AISI 316
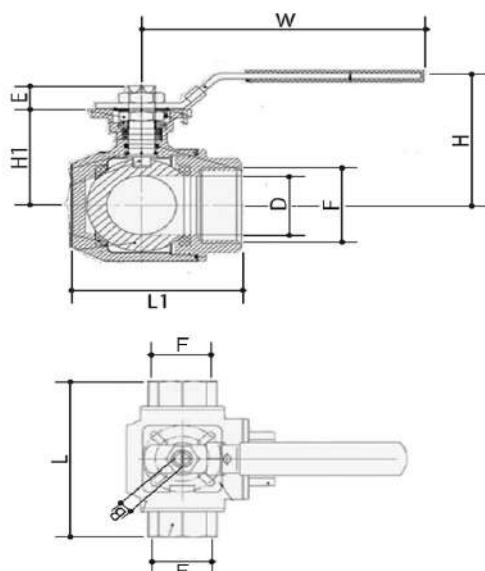
| CODICE/CODE     | Size | D    | d    | L    | CH | PEZZI/PIECES |
|-----------------|------|------|------|------|----|--------------|
| <b>VX530014</b> | G1/4 | 11,6 | 8    | 55,2 | 48 | 1            |
| <b>VX530038</b> | G3/8 | 12,5 | 10,5 | 55,2 | 48 | 1            |
| <b>VX530012</b> | G1/2 | 15   | 13,6 | 71,5 | 48 | 1            |
| <b>VX530034</b> | G3/4 | 20   | 18,2 | 78   | 55 | 1            |
| <b>VX530001</b> | G1"  | 25   | 23   | 91   | 55 | 1            |


## VX 54








-  **Valvole a sfera INOX AISI 316 Femmina-Femmina-Femmina (forata a "L")**
-  INOX AISI 316 Brass ball valves Female-Female-Female (Either "L")
-  L-Kugelhähne Edelstahl AISI 316 Drei-Wege
-  Robinet 3 voies en L taraudee INOX AISI 316
-  Válvula 3 vías a L hembra INOX AISI 316
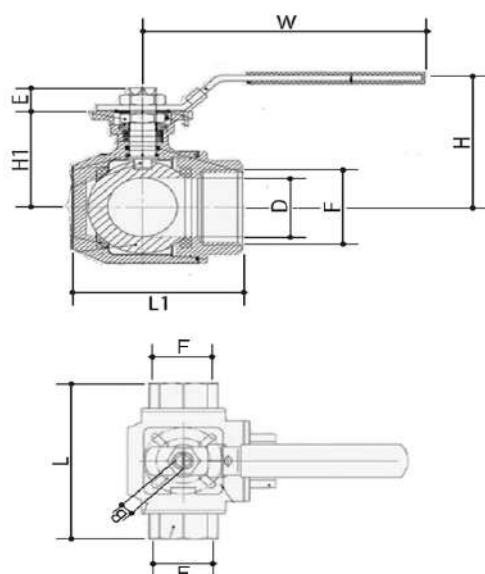
| CODICE/CODE     | F      | D    | W   | L   | L1  | H   | B  | E  | H1   | PEZZI/PIECES |
|-----------------|--------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|------|--------------|
| <b>VX540014</b> | G1/4   | 9    | 139 | 79  | 64  | 73  | 9  | 9  | 42   | 1            |
| <b>VX540038</b> | G3/8   | 11   | 139 | 79  | 64  | 73  | 9  | 9  | 42   | 1            |
| <b>VX540012</b> | G1/2   | 12,5 | 139 | 79  | 64  | 73  | 9  | 9  | 42   | 1            |
| <b>VX540034</b> | G3/4   | 16   | 139 | 83  | 68  | 80  | 9  | 9  | 49   | 1            |
| <b>VX540001</b> | G1"    | 20   | 160 | 104 | 82  | 95  | 11 | 11 | 59,5 | 1            |
| <b>VX540114</b> | G1"1/4 | 25   | 160 | 111 | 90  | 98  | 11 | 11 | 63   | 1            |
| <b>VX540112</b> | G1"1/2 | 32   | 185 | 126 | 106 | 110 | 14 | 14 | 73,5 | 1            |
| <b>VX540002</b> | G2"    | 38   | 185 | 147 | 123 | 119 | 14 | 14 | 82,8 | 1            |


## VX 55



-  **Valvole a sfera INOX AISI 316 Femmina-Femmina-Femmina (forata a "T")**
-  INOX AISI 316 Brass ball valves Female-Female-Female (Either "T")
-  T-Kugelhähne Edelstahl AISI 316 Drei-Wege
-  Robinet 3 voies en T taraudee INOX AISI 316
-  Válvula 3 vías a T hembra INOX AISI 316

| CODICE/CODE     | F      | D    | W   | L    | L1  | H   | B  | E  | H1   | PEZZI/PIECES |
|-----------------|--------|------|-----|------|-----|-----|----|----|------|--------------|
| <b>VX550014</b> | G1/4   | 9    | 139 | 79   | 64  | 73  | 9  | 9  | 42   | 1            |
| <b>VX550038</b> | G3/8   | 11   | 139 | 79   | 64  | 73  | 9  | 9  | 42   | 1            |
| <b>VX550012</b> | G1/2   | 12,7 | 140 | 75,8 | 64  | 67  | 9  | 10 | 42   | 1            |
| <b>VX550034</b> | G3/4   | 16   | 140 | 87,2 | 68  | 72  | 9  | 10 | 49   | 1            |
| <b>VX550001</b> | G1"    | 20   | 162 | 104  | 82  | 85  | 11 | 12 | 59,5 | 1            |
| <b>VX550114</b> | G1"1/4 | 25   | 162 | 116  | 90  | 89  | 11 | 14 | 63   | 1            |
| <b>VX550112</b> | G1"1/2 | 32   | 189 | 127  | 106 | 97  | 14 | 12 | 73,5 | 1            |
| <b>VX550002</b> | G2"    | 38   | 189 | 148  | 123 | 106 | 14 | 15 | 82,8 | 1            |

## VX 56

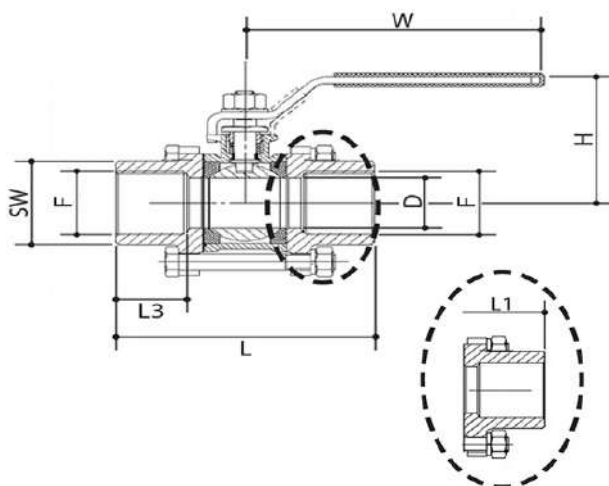

**Valvola a sfera Femmina -Femmina 3 pezzi INOX AISI 316**

INOX AISI 316 ball valves Female-Female 3 pieces


Kugelhähne Edelstahl AISI 316 3 Stück

Robinet taraudage trois pièces INOX AISI 316

Válvula a esfera tres piezas hembra - hembra INOX AISI 316

| CODICE/CODE     | F     | D    | L   | H  | W   | SW | L1  | L3   | PEZZI/PIECES |
|-----------------|-------|------|-----|----|-----|----|-----|------|--------------|
| <b>VX560014</b> | 1/4   | 11,6 | 55  | 48 | 103 | 19 | 60  | 10,5 | 1            |
| <b>VX560038</b> | 3/8   | 12   | 60  | 48 | 103 | 21 | 60  | 12,5 | 1            |
| <b>VX560012</b> | 1/2   | 15   | 75  | 52 | 103 | 26 | 70  | 20   | 1            |
| <b>VX560034</b> | 3/4   | 20   | 80  | 60 | 103 | 31 | 85  | 21   | 1            |
| <b>VX560001</b> | 1"    | 25   | 90  | 60 | 135 | 38 | 95  | 21   | 1            |
| <b>VX560114</b> | 1"1/4 | 32   | 110 | 79 | 135 | 47 | 110 | 27,5 | 1            |
| <b>VX560112</b> | 1"1/2 | 38   | 120 | 83 | 182 | 54 | 120 | 27,5 | 1            |
| <b>VX560002</b> | 2"    | 50   | 140 | 97 | 182 | 66 | 142 | 31   | 1            |

## VX 57

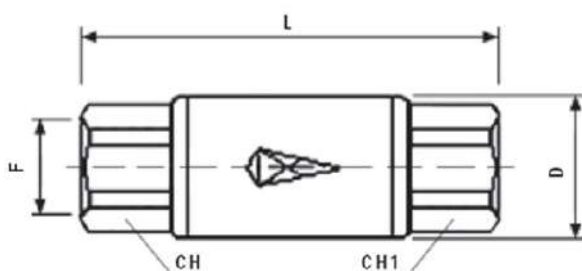

**Valvola unidirezionale AISI 316L Femmina-Femmina**

INOX AISI 316L unidirectional valve Female-Female


Einweg Hähne Edelstahl AISI 316L

Clapet anti-retour, femelle - femelle AISI 316L

Válvula unidireccional hembra-hembra AISI 316L

| CODICE/CODE     | F    | L  | D  | CH | CH1 | PEZZI/PIECES |
|-----------------|------|----|----|----|-----|--------------|
| <b>VX570018</b> | G1/8 | 50 | 22 | 17 | 17  | 1            |
| <b>VX570014</b> | G1/4 | 50 | 22 | 17 | 17  | 1            |
| <b>VX570038</b> | G3/8 | 67 | 30 | 22 | 22  | 1            |
| <b>VX570012</b> | G1/2 | 71 | 30 | 24 | 24  | 1            |

## VX 58

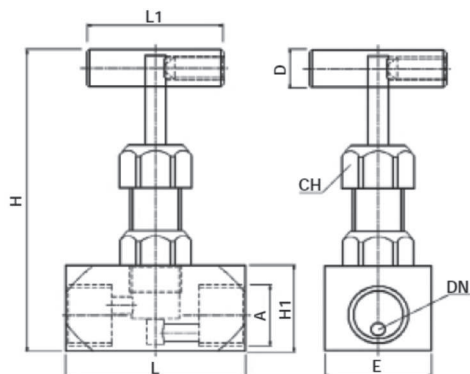

**Rubinetto a spillo AISI 316L**

INOX AISI 316L hexagonal needle valve


Kugelhahn mit Knebel AISI 316L

Valve a pointeau AISI 316L

Válvula de aguja hexagonal AISI 316L

| CODICE/CODE     | A"   | L  | L1 | H      | H1 | E  | CH | D  | Kg    | PEZZI/PIECES |
|-----------------|------|----|----|--------|----|----|----|----|-------|--------------|
| <b>VX580018</b> | G1/8 | 45 | 48 | 90/99  | 25 | 25 | 22 | 13 | 0.344 | 1            |
| <b>VX580014</b> | G1/4 | 50 | 48 | 89/99  | 25 | 25 | 22 | 13 | 0.354 | 1            |
| <b>VX580038</b> | G3/8 | 56 | 48 | 90/104 | 30 | 30 | 22 | 13 | 0.470 | 1            |
| <b>VX580012</b> | G1/2 | 62 | 48 | 90/104 | 30 | 30 | 22 | 13 | 0.468 | 1            |

## VX 64

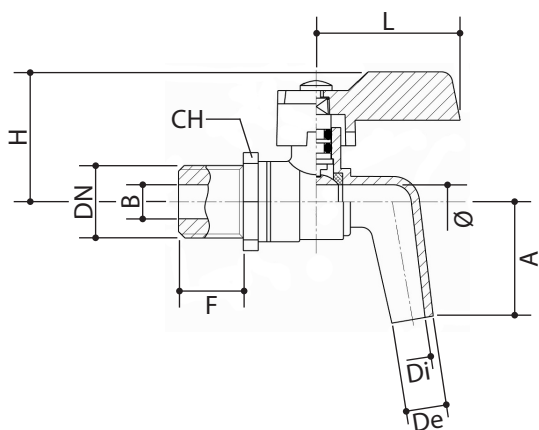

**Rubinetto a sfera curvo per botti INOX AISI 316**

Ball bibcock for barrels INOX AISI 316


Winkelwasserhahn INOX AISI 316

Robinet à boisseau sphérique pour barils NOX AISI 316

Válvula esfera barril INOX AISI 316

| CODICE/CODE     | DN   | B  | F  | H    | L  | CH | S  | Di  | De | Ø  | A    | PEZZI/PIECES |
|-----------------|------|----|----|------|----|----|----|-----|----|----|------|--------------|
| <b>VX640038</b> | G3/8 | 11 | 10 | 36,5 | 38 | 29 | 49 | 8,5 | 13 | 10 | 29,5 | 1            |
| <b>VX640012</b> | G1/2 | 13 | 13 | 36,5 | 38 | 29 | 49 | 8,5 | 13 | 10 | 29,5 | 1            |

## VX 65

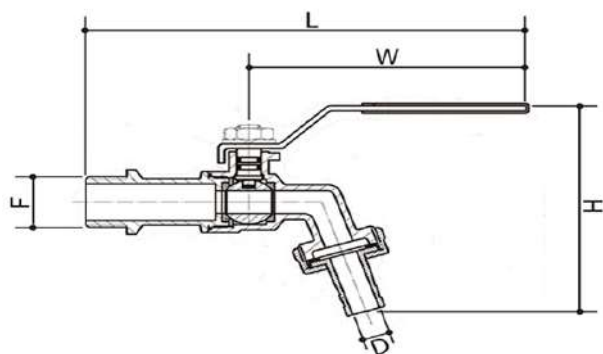

**Rubinetto di erogazione a sfera con portagomma INOX AISI 316**

Ball bibcock with hose tail INOX AISI 316


Wasserhahn mit Schlauchtülle INOX AISI 316

Mini robinet taraudage approvisionnement INOX AISI 316

Válvula a esfera de suministro INOX AISI 316

| CODICE/CODE     | F    | D  | H   | W  | L   | PEZZI/PIECES |
|-----------------|------|----|-----|----|-----|--------------|
| <b>VX650012</b> | G1/2 | 9  | 91  | 92 | 138 | 1            |
| <b>VX650034</b> | G3/4 | 15 | 102 | 92 | 145 | 1            |
| <b>VX650001</b> | G1"  | 20 | 116 | 92 | 158 | 1            |

## VX 66

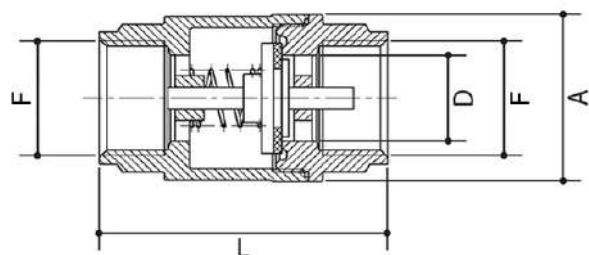

**Valvola di ritegno INOX AISI 316**

Check valve INOX AISI 316

Kugelrückschlagventil INOX AISI 316

Clapet anti-retour INOX AISI 316

Válvula de retención INOX AISI 316

| CODICE/CODE     | F      | D  | A    | L    | PEZZI/PIECES |
|-----------------|--------|----|------|------|--------------|
| <b>VX660038</b> | G3/8   | 13 | 34,5 | 49   | 1            |
| <b>VX660012</b> | G1/2   | 15 | 34   | 53,5 | 1            |
| <b>VX660034</b> | G3/4   | 20 | 41,5 | 58   | 1            |
| <b>VX660001</b> | G1"    | 25 | 47,5 | 65   | 1            |
| <b>VX660041</b> | G1"1/4 | 32 | 60,5 | 72,5 | 1            |
| <b>VX660021</b> | G1"1/2 | 40 | 71   | 76   | 1            |
| <b>VX660002</b> | G2"    | 50 | 87   | 88,5 | 1            |